Détecteur de mouvement - Professional Line

sensIQ S

V3 blanc
EAN 4007841 059613
Réf. 059613



infrared sensor 3 x 100°

3 zones scalable 2-20m

KNX

IP54

2 - 1000 lux

1 min - 60 min

ideal 2 - 5 m

Teach

Teach mode

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie

CE

Description du fonctionnement

La nouvelle génération au service de la perfection. Tout comme son grand frère, le modèle sensIQ S est lui aussi parfait. Pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les entrées de maisons, les rampes de chargement, jusqu'à une hauteur de 5 m, système à détecteur quadruple permettant une surveillance optimale à un angle de détection de 3 x 100°, portée (tangentielle) de 20 m, réglage de la portée au mètre près dans 3 directions indépendantes. Télécommande et support mural d'angle incluse.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	128 x 114 x 74 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Avec télécommande	Oui
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841059613
Modèle	Détecteur de mouvement
Applications	Intérieur, Extérieur
Emplacement, pièce	parking couvert / garage souterrain, extérieur, entrepôt, entrée, tout autour du bâtiment, Cour et allée, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Oui
Lieu d'installation	mur, angle
Montage	En saillie, Mur, angle

Angle d'ouverture	180 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Oui
Portée radiale	r = 4 m (42 m^2)
Portée tangentielle	r = 20 m (1047 m^2)
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	60 s – 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonctions KNX	Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Valeur de luminosité, Réglage de l'éclairage permanent,

Détecteur de mouvement - Professional Line

sensIQ S

V3 blanc
EAN 4007841 059613
Réf. 059613


Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Avec couplage au bus	Oui
Hauteur de montage	2 – 5,00 m
Hauteur de montage max.	5,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	300 °
	Fonction balisage, Interrupteur crépusculaire, Proximité, Pyroanalyse individuelle, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	10 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catègorie de produits	Détecteur de mouvement

Accessoires

EAN 4007841 608835	Support mural d'angle sensIQ S blanc

Zone de détection

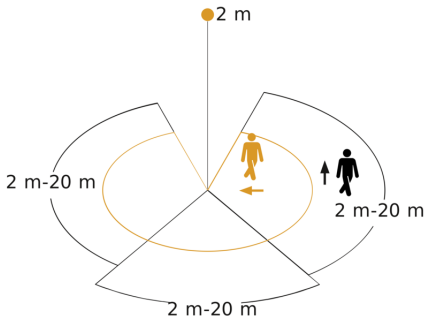

Hauteur d'instal lation: 2,00 m – 5,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel
3 zones ajustables

Dessin dimensionnel

