

sensIQ S

V3 wit
EAN 4007841 059613
art.nr. 059613



infrared sensor 3 x
100°



3 zones scalable
2-20m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1 min - 60 min



ideaal 2 - 5 m



Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Funcatiebeschrijving

De evolutie van perfectie. De sensIQ S is net zo perfect als zijn grote voorbeeld. Voor buiten en binnen, ideaal voor entrees, laadperrons, tot 5 m montagehoogte, 4-voudig sensorsysteem voor een optimale bewaking met 3x100° registratiehoek, 20 m reikwijdte (tangenciaal), tot op de meter nauwkeurige reikwijdte-instelling in 3 onafhankelijke richtingen. Inclusief afstandsbediening en hoekwandhouder.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	128 x 114 x 74 mm	Registratiehoek	300 °
Fabrieksgarantie	5 jaar	Openingshoek	180 °
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote	Onderkruipbescherming	Ja
Met afstandsbediening	Ja	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Variant	wit	Elektronische instelling	Nee
VPE1, EAN	4007841059613	Mechanische instelling	Ja
Uitvoering	Bewegingsmelder	Reikwijdte radiaal	r = 4 m (42 m ²)
Toepassing, plaats	Binnen, Buiten	Reikwijdte tangenciaal	r = 20 m (1047 m ²)
Toepassing, ruimte	parkeergarage, Buiten, magazijn, entree, rondom het huis, tuin & oprit, Binnen	Schemerinstelling	2 – 1000 lx
kleur	wit	Tijdstelling	60 s – 15 Min.
Kleur, RAL	9010	basislichtfunctie	Ja
Incl. hoekwandhouder	Ja	Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Montageplaats	wand, hoek	Schemerinstelling Teach	Ja
Montage	Op de muur, Wand, hoek	Regeling constant licht	Ja
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C	KNX-functies	Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-uitgang, Lichtsterktewaarde, Regeling constant licht,

sensIQ S

V3 wit
 EAN 4007841 059613
 art.nr. 059613

Technische gegevens

Materiaal	kunststof
Met busaansluiting	Ja
Montagehoogte	2 – 5,00 m
Montagehoogte max.	5,00 m
Optimale montagehoogte	2 m


	basislichtfunctie, Schemerschakelaar, Sensorbereik, Afzonderlijke pyrometing, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	10 mA
Product categorie	Bewegingsmelder

Toebehoren

EAN 4007841 608835

Hoekwandhouder sensIQ S

Registratiebereik

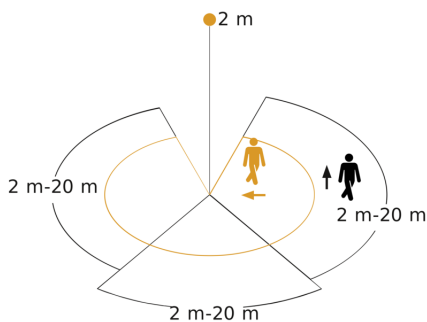

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m – 5,00 m
 Oranje: radiaal
 Zwart: tangentiaal
 3 instelbare zones

Maten

