Bewegingsmelder - Professional Line

sensIQ S

V3 wit
EAN 4007841 059613
art.nr. 059613

infrared sensor 3 x 100°

3 zones scalable 2-20m

KNX

IP54

2 - 1000 lux

1 min - 60 min

ideal 2 - 5 m

Teach mode

manufacturer's warranty steinel.de/garantie

CE

Functiebeschrijving

De evolutie van perfectie. De sensIQ S is net zo perfect als zijn grote voorbeeld. Voor buiten en binnen, ideaal voor entrees, laadperrons, tot 5 m montagehoogte, 4-voudig sensorsysteem voor een optimale bewaking met 3x100° registratiehoek, 20 m reikwijdte (tangentiaal), tot op de meter nauwkeurige reikwijdte-instelling in 3 onafhankelijke richtingen. Inclusief afstandsbediening en hoekwandhouder.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	128 x 114 x 74 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Ja
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841059613
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Binnen, Buiten
Toepassing, ruimte	parkeergarage, Buiten, magazijn, entree, rondom het huis, tuin & oprit, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Ja
Montageplaats	wand, hoek
Montage	Op de muur, Wand, hoek
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C

Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 4 m (42 m^2)
Reikwijdte tangentiaal	r = 20 m (1047 m^2)
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	60 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
KNX-functies	Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-uitgang, Lichtsterktewaarde, Regeling constant licht, basislichtfunctie, Schemerschakelaar, Sensorbereik,

Bewegingsmelder - Professional Line

sensIQ S

V3 wit
EAN 4007841 059613
art.nr. 059613

Technische gegevens

Materiaal	kunststof
Met busaansluiting	Ja
Montagehoogte	2 – 5,00 m
Montagehoogte max.	5,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	300 °

	Afzonderlijke pyrometing, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	10 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Nee
Product categorie	Bewegingsmelder

Toebehoren

EAN 4007841 608835	Hoekwandhouder sensIQ S wit

Registratiebereik

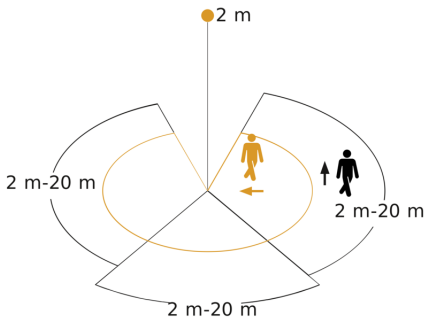

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 5,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal
3 instelbare zones
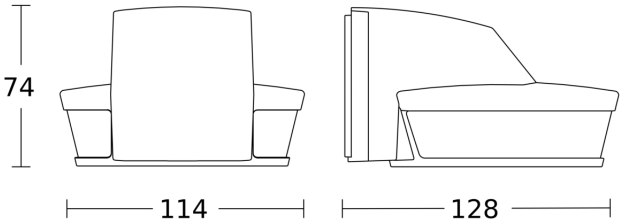
Maten