

Multisensor Air KNX

V3.0

EAN 4007841 056346

art.nr. 056346



air humidity



air pressure



brightness



CO2



temperature



VOC



KNX

5 years

 manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie


CE

Functiebeschrijving

Multisensor AIR KNX lucht-, lichtsterkte- en temperatuur-prof. De multisensor Air KNX levert betrouwbare aanvullende informatie aan het gebouwmanagementsysteem. Hij meet temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk, vluchtige organische stoffen (VOC), CO2-percentage en omgevingslichtsterkte. Zonder True Presence®-herkenning. Maar gebaseerd op het design van de True Presence-familie. Voor een rondom modern plafond. Eenvoudige integratie dankzij KNX-interface.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	33 x 123 x 123 mm
Met bewegingsmelder	Nee
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Bluetooth, Bus
Met afstandsbediening	Nee
VPE1, EAN	4007841056346
Uitvoering	overige
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	klaslokaal, collegezaal, klein kantoor, groot kantoor, conferentieruimte / vergaderruimte, hotelkamer, patiëntenkamer, personeelskamer, verblijfsruimte, sporthal, Receptie / lobby, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9016
Incl. hoekwandhouder	Nee

Eigen verbruik	0,5 W
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	CO2, Schemerschakelaar, Luchtdruk, Luchtvochtigheid, Temperatuur, VOC
Montagehoogte	4,00 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
basislichtfunctie	Ja
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
KNX-functies	Behaaglijkheid, CO2, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Luchtdruk, Luchtvochtigheid-uitgang, Dauwpunt, Temperatuuruitgang, VOC, Schemerschakelaar, Logische poort

Multisensor Air KNX

V3.0
EAN 4007841 056346
art.nr. 056346

Technische gegevens

Montageplaats	plafond
Montage	In de muur, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van 0 tot 40 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	30 V


Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	15 mA
Product categorie	Multisensor

Toebehoren

EAN 4007841 063870

Opbouwadapter voor Multisensor

Registratiebereik

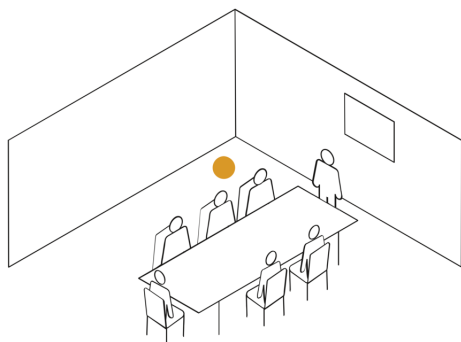

Maten

