

True Presence Multisensor Aerosol KNX

V3.0
EAN 4007841 079208
Art.-Nr. 079208



Hochfrequenz
Sensor 360°



Bewegung Ø 15 m



Präsenz Ø 15 m



True Presence Ø 9
m



Luftfeuchte



Luftdruck



Helligkeit



CO2



Temperatur



VOC

Funktionsbeschreibung

Für messbar gesunde Raumluft. Mit dem True Presence® Multisensor Aerosol KNX lassen sich menschliche Präsenz, Helligkeit, Raumtemperatur, Luftfeuchte, Luftqualität, flüchtige organische Verbindungen (VOC) und CO2 ermitteln. Daraus lässt sich zum ersten Mal ein potenzielles Infektionsrisiko als Kommunikations-Objekt für KNX ausleiten. Ergebnis: mehr Gesundheit, mehr Sicherheit, mehr Effizienz und mehr Komfort.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	123 x 123 x 33 mm	HF-Technik	7,2 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Herstellergarantie	5 Jahre	Erfassungswinkel	360 °
Einstellungen via	ETS-Software, Bluetooth, Bus	Öffnungswinkel	160 °
Mit Fernbedienung	Nein	Unterkriechschutz	Ja
VPE1, EAN	4007841079208	segmentweise Ausblendung	Nein
Ausführung	Präsenzmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Anwendung, Ort	Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Raum	Klassenzimmer, Konferenzraum / Besprechungsraum, Einzelbüro, Aufenthaltsraum, Dienstzimmer, Großraumbüro, Hotelzimmer, Hörsaal, Teeküche, Innenbereich	Reichweite Radial	Ø 15 m (177 m ²)
Farbe	Weiß	Reichweite Tangential	Ø 15 m (177 m ²)
Farbe, RAL	9003	Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m ²)
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m ²)
Montageort	Decke	Sendeleistung	< 1 mW
Montageart	Unterputz, Decke	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
		Zeiteinstellung	30 s – 1092 Min.
		Grundlichtfunktion	Ja

True Presence Multisensor Aerosol KNX

V3.0
EAN 4007841 079208
Art.-Nr. 079208

Technische Daten

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	30 V
Eigenverbrauch	1 W
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	CO2, Hochfrequenz, Luftdruck, Luftfeuchte, Temperatur, VOC, Lichtsensor
Montagehöhe	2 – 12 m
Montagehöhe max	12,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m


Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Ja
KNX-Funktionen	Infektionsrisiko, Verbrauchte Luft, Behaglichkeit, CO2, Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Logikgatter, Luftdruck, Luftfeuchte-Ausgang, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Taupunkt, Temperatur-Ausgang, VOC
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	40 mA
Produkt Kategorie	Multisensor

Zubehör

EAN 4007841 063870

Aufputz Adapter Multisensor

Sensorerfassungsbereich

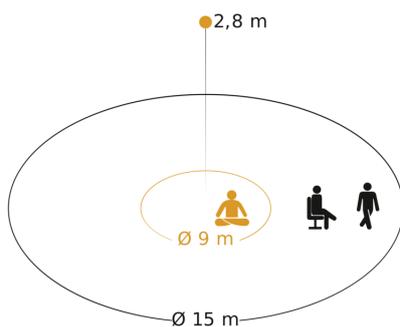

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m - 12,00 m
Orange: True Presence
Schwarz: Bewegung und Präsenz

Maßzeichnung

