

# HF 360-2

DALI-2 APC - en saillie  
EAN 4007841 064273  
Réf. 064273



high frequency  
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP54



ideal 1 - 2,5 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



iQ-mode



Teach mode



KNX



CE

## Description du fonctionnement

Le professionnel de la surveillance intelligente. Le HF 360-2 de la série Control PRO 2. Un look moderne et une technologie de détection HF de 360° intelligente - idéale pour les cages d'escalier, les WC avec cabines. Un réglage et une mise en réseau faciles sont possibles avec Bluetooth. Interfaces : COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave). Hauteur d'installation jusqu'à 4 m. Portée de 12 m.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	57 x 123 x 123 mm	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Avec détecteur de mouvement	Oui	Technique HF	5,8 GHz
Garantie du fabricant	5 ans	Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Réglages via	Bluetooth	Angle de détection	360 °
Avec télécommande	Non	Angle d'ouverture	140 °
Variante	DALI-2 APC - en saillie	Protection au ras du mur	Oui
UC1, Code EAN	4007841064273	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Modèle	Détecteur de présence	Cadrage électronique	Oui
Emplacement	Intérieur	Cadrage mécanique	Non
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur	Portée radiale	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Coloris	blanc	Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Couleur, RAL	9003	Puissance d'émission	< 1 mW
Support mural d'angle inclus	Non	Fonctions	Semi-automatique / Automatique, Réglage de l'éclairage permanent, Scénario d'éclairage, Commande maître/esclave, Fonction de groupe voisin, Fonction TouchDIM, Sélection
Lieu d'installation	plafond		
Montage	En saillie, Plafond		
Indice de protection	IP54		

# HF 360-2

DALI-2 APC - en saillie  
 EAN 4007841 064273  
 Réf. 064273



## Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Tension d'alimentation détails	64 participants au max.
Nombre de participants Dali	64
Steuerausgang, Dali	Broadcast 64 ballasts électroniques / Adressable
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Interrupteur crépusculaire
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Hauteur de montage max.	4,00 m


des scénarios d'éclairage programmés, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF, Manuel ON / ON-OFF, Mode normal / mode test

Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	10 s – 60 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	1-60 min, toute la nuit
Éclairage principal réglable	50 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bluetooth, Bus DALI
Catégorie de produits	Détecteur de présence

# HF 360-2


DALI-2 APC - en saillie  
EAN 4007841 064273  
Réf. 064273

## Zone de détection

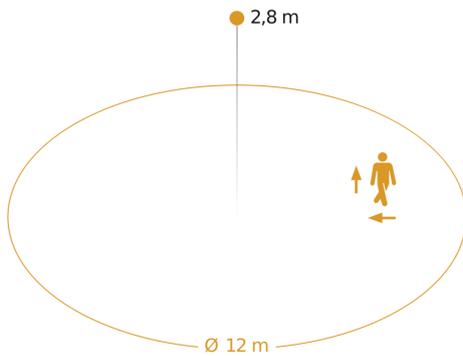


Hauteur d'installation: 2,50 m - 4,00 m  
Orange: sens de passage radial et tangentiel

## Dessin dimensionnel

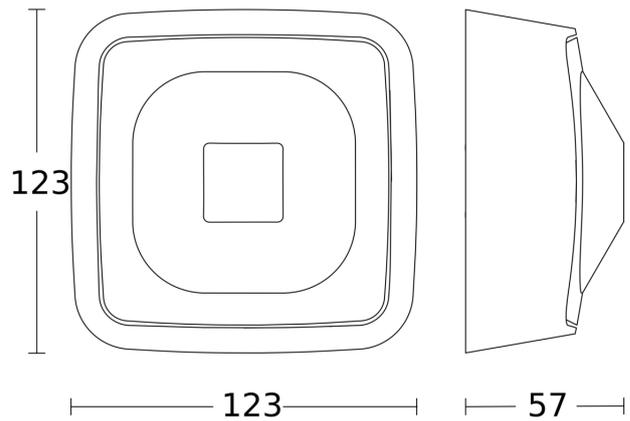

## Schéma du circuit principal



## Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

