

HF 360-2

DALI-2 APC - in superficie
 EAN 4007841 064273
 Art. n. 064273



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP54



ideal 1 - 2,5 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



iQ-mode



Teach mode



KNX



CE

Descrizione del funzionamento

Intelligente professionista della sorveglianza. L'HF 360-2 della nuova serie Control PRO 2. Moderno design e intelligente tecnica a sensore HF da 360° – ideale per vani scala e servizi igienici con cabine. Comodamente regolabile e collegabile in rete tramite Bluetooth. Interfacce: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD (Slave). Altezza di montaggio fino a 4 m. Raggio d'azione: 12 m.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	57 x 123 x 123 mm	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Con rilevatore di movimento	Sì	Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Garanzia del produttore	5 anni	Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Impostazioni tramite	Bluetooth	Angolo di rilevamento	360 °
Con telecomando	No	Angolo di apertura	140 °
Variante	DALI-2 APC - in superficie	Protezione antistrisciamento	Sì
VPE1, EAN	4007841064273	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Esecuzione	Rilevatore di presenza	Scalabilità elettronica	Sì
Applicazione, luogo	Interni	Scalabilità meccanica	No
Applicazione, locale	locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni	Raggio d'azione radiale	Ø 12 m (113 m ²)
colore	bianco	Raggio d'azione tangenziale	Ø 12 m (113 m ²)
Colore, RAL	9003	Potenza di trasmissione	< 1 mW
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Funzioni	Modo semiautomatico/automatico, Regolazione per mantenere luce costante, Scenario luminoso, Sovracomando Master/Slave, Funzione di gruppo vicino, Funzione
Luogo di montaggio	soffitto		
Montaggio	In superficie, Soffitto		

HF 360-2

DALI-2 APC - in superficie
 EAN 4007841 064273
 Art. n. 064273

**Dati tecnici**

Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Dettaglio tensione di alimentazione	max. 64 utenze
Quantità di utenze Dali	64
Steuerausgang, Dali	Broadcast 64 ballast elettronici / Adressable
Tecnologia, sensori	Alta frequenza, Interruttori crepuscolari
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m

TouchDIM, Richiamo di scenari luminosi programmati, Regolazione della luce costante ON-OFF, Manuale ON / ON-OFF, Modalità normale / modalità test


Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	10 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	1-60 min, tutta la notte
Luce principale regolabile	50 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete via	Bluetooth, bus DALI
Categoria del prodotto	Rilevatore di presenza

HF 360-2

DALI-2 APC - in superficie
EAN 4007841 064273
Art. n. 064273




Campo di rilevamento

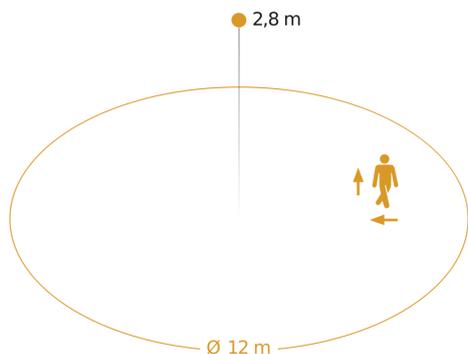


Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 4,00 m
Arancione: direzione di movimento radiale

Disegno

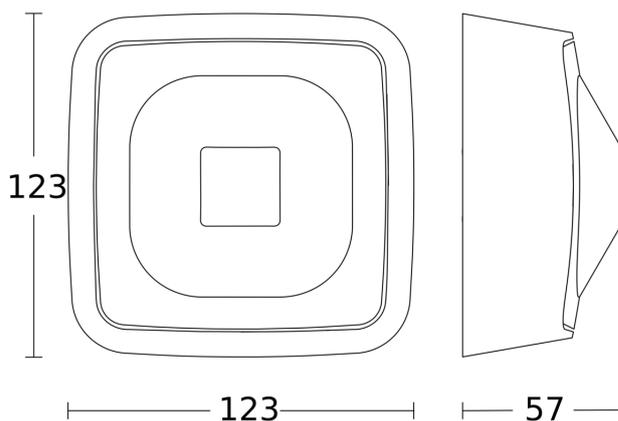

Schema elettrico Master

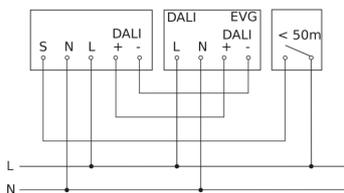

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

