

HF 360-2

DALI-2 APC - incassato
 EAN 4007841 064266
 Art. n. 064266



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP20



ideal 1 - 2,5 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



IQ-mode



Teach mode



KNX



CE

Descrizione del funzionamento

Intelligente professionista della sorveglianza. L'HF 360-2 della nuova serie Control PRO 2. Moderno design e intelligente tecnica a sensore HF da 360° – ideale per vani scala e servizi igienici con cabine. Comodamente regolabile e collegabile in rete tramite Bluetooth. Interfacce: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD (Slave). Altezza di montaggio fino a 4 m. Raggio d'azione: 12 m.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	61 x 103 x 103 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Bluetooth
Con telecomando	No
Variante	DALI-2 APC - incassato
VPE1, EAN	4007841064266
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9003
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incassato, Soffitto

Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	140 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 12 m (113 m²)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 12 m (113 m²)
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Funzioni	Modo semiautomatico/automatico, Regolazione per mantenere luce costante, Scenario luminoso, Sovracomando Master/Slave, Funzione di gruppo vicino, Funzione

HF 360-2

DALI-2 APC - incassato
 EAN 4007841 064266
 Art. n. 064266



Dati tecnici

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Dettaglio tensione di alimentazione	max. 64 utenze
Quantità di utenze Dali	64
SteuerAusgang, Dali	Broadcast 64 ballast elettronici / Adressable
Tecnologia, sensori	Alta frequenza, Interruttori crepuscolari
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m


TouchDIM, Richiamo di scenari luminosi programmati, Regolazione della luce costante ON-OFF, Manuale ON / ON-OFF, Modalità normale / modalità test

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	10 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	1-60 min, tutta la notte
Luce principale regolabile	50 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete via	Bluetooth, bus DALI
Categoria del prodotto	Rilevatore di presenza

HF 360-2


DALI-2 APC - incassato
EAN 4007841 064266
Art. n. 064266

Campo di rilevamento

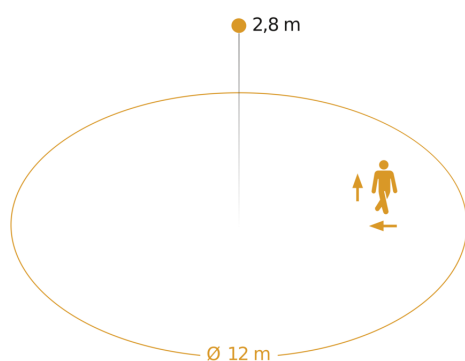


Possibile altezza di montaggio: 2,50 m – 4,00 m
Arancione: direzione di movimento radiale

Disegno

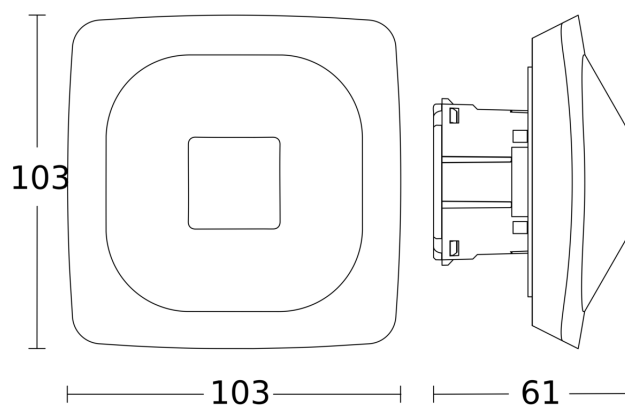

Schema elettrico Master



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

