

# HF 360-2

DALI-2 Input Device - en saillie  
EAN 4007841 064297  
Réf. 064297



high frequency sensor 360°



max. Ø 12 m



IP20



ideal 1 - 2,5 m



2 - 2000 lux



temperature



air humidity



DALI



CE



energy saving

## Description du fonctionnement

Le professionnel de la surveillance intelligente. Le HF 360-2 de la série Control PRO 2. Un look moderne et une technologie de détection HF de 360° intelligente - idéale pour les cages d'escalier, les WC avec cabines. Un réglage et une mise en réseau faciles sont possibles avec Bluetooth. Interfaces : COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave). Hauteur d'installation jusqu'à 4 m. Portée de 12 m.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	57 x 123 x 123 mm	Hauteur de montage max.	4,00 m
Avec détecteur de mouvement	Oui	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Garantie du fabricant	5 ans	Technique HF	5,8 GHz
Réglages via	Bluetooth, Bus	Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Avec télécommande	Non	Angle de détection	360 °
Variante	DALI-2 Input Device - en saillie	Angle d'ouverture	140 °
UC1, Code EAN	4007841064297	Protection au ras du mur	Oui
Modèle	Détecteur de présence	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Applications	Intérieur	Réglage électronique	Oui
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur	Réglage mécanique	Non
Coloris	blanc	Portée radiale	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Couleur, RAL	9003	Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Support mural d'angle inclus	Non	Puissance d'émission	< 1 mW
Lieu d'installation	plafond	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Contenu de l'emballage	1	Fonction balisage	Non
Montage	En saillie, Plafond	Éclairage principal réglable	Non

**HF 360-2**

DALI-2 Input Device - en saillie  
EAN 4007841 064297  
Réf. 064297

**Caractéristiques techniques**

Indice de protection	IP20	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C	Réglage de l'éclairage permanent	Non
Matériau	Matière plastique	Mise en réseau possible	Oui
Alimentation électrique	12.5 – 22 V	Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Tension d'alimentation détails	Bus DALI	Mise en réseau via	Bluetooth, Bus DALI
Steuerausgang, Dali	Adressable/Eslave	Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101	84 mA
Avec couplage au bus	Oui	Consommation de courant typique pour une tension d'entrée de 16V	21 mA
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, DéTECTEUR de lumière, Température, Humidité de l'air	Charge max. Consommation de courant à une tension d'entrée de 10V en fonctionnement normal	38 mA
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m	Catégorie de produits	DéTECTEUR de présence


Détecteur de présence - Professional Line

# HF 360-2

DALI-2 Input Device - en saillie  
EAN 4007841 064297  
Réf. 064297




## Zone de détection

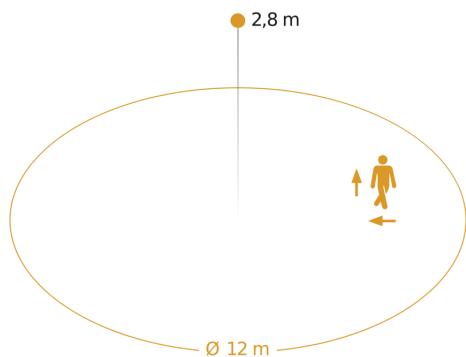

Hauteur d'installation: 2,50 m – 4,00 m  
Orange: sens de passage radial et tangentiel

## Dessin dimensionnel

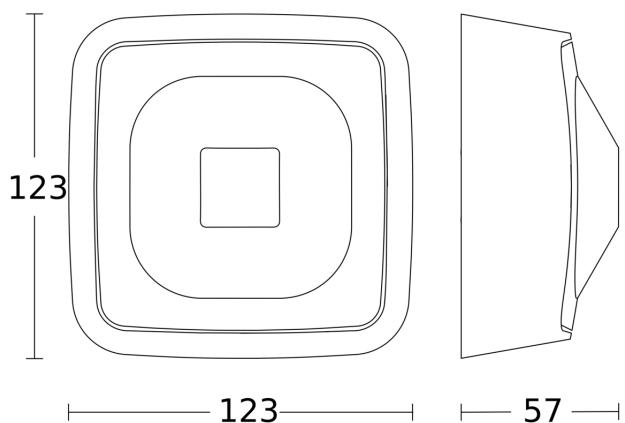

## Schéma du circuit

