

HF 360-2

DALI-2 Input Device - incassato
 EAN 4007841 064280
 Art. n. 064280



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP20



ideal 1 - 2,5 m



2 - 2000 lux



temperature



air humidity



energy saving



CE



KNX

Descrizione del funzionamento

Intelligente professionista della sorveglianza. L'HF 360-2 della nuova serie Control PRO 2. Moderno design e intelligente tecnica a sensore HF da 360° – ideale per vani scala e servizi igienici con cabine. Comodamente regolabile e collegabile in rete tramite Bluetooth. Interfacce: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD (Slave). Altezza di montaggio fino a 4 m. Raggio d'azione: 12 m.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	61 x 103 x 103 mm	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Con rilevatore di movimento	Sì	Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Garanzia del produttore	5 anni	Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Impostazioni tramite	Bluetooth	Angolo di rilevamento	360 °
Con telecomando	No	Angolo di apertura	140 °
Variante	DALI-2 Input Device - incassato	Protezione antistrisciamento	Sì
VPE1, EAN	4007841064280	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Esecuzione	Rilevatore di presenza	Scalabilità elettronica	Sì
Applicazione, luogo	Interni	Scalabilità meccanica	No
Applicazione, locale	locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni	Raggio d'azione radiale	Ø 12 m (113 m ²)
colore	bianco	Raggio d'azione tangenziale	Ø 12 m (113 m ²)
Colore, RAL	9003	Potenza di trasmissione	< 1 mW
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Luogo di montaggio	soffitto	Funzione luce di base	No
Montaggio	Incassato, Soffitto	Luce principale regolabile	No
		Regolazione crepuscolare Teach	No

HF 360-2

DALI-2 Input Device - incassato
EAN 4007841 064280
Art. n. 064280



Dati tecnici


Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	12.5 – 22 V
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI
Con accoppiamento bus	Sì
Tecnologia, sensori	Alta frequenza, Sensore ottico, Temperatura, Umidità dell'aria
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m

Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete via	Bluetooth, bus DALI
Max. Consumo di corrente secondo IEC 62386-101	84 mA
Consumo tipico di corrente a 16V di tensione d'ingresso	21 mA
Max. Consumo di corrente a 10V di tensione d'ingresso in funzionamento regolare	38 mA
Categoria del prodotto	Rilevatore di presenza

HF 360-2


DALI-2 Input Device - incassato
EAN 4007841 064280
Art. n. 064280

Campo di rilevamento

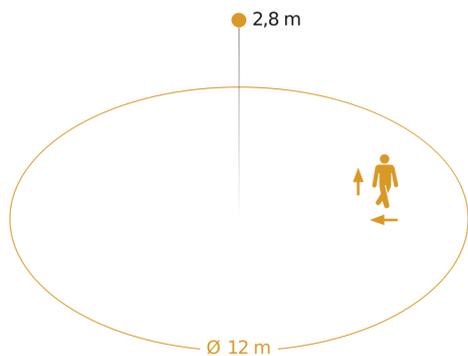

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 4,00 m
Arancione: direzione di movimento radiale

Disegno

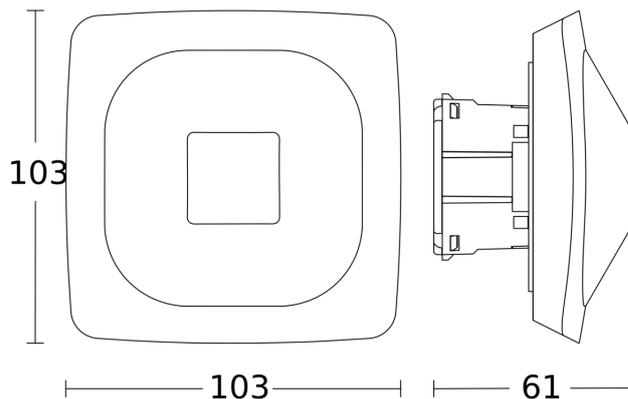

Schema elettrico

