Détecteur de mouvement - Professional Line

IS 2180-2

blanc
EAN 4007841 603816
Réf. 603816

infrared sensor 180°

max. Ø 12 m

1000 W

1000 W max.

IP54

2 - 2000 lux

5 sec - 15 min

Ideal 2 m

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie

CE

Description du fonctionnement

Beau, intelligent et puisant. Détecteur de mouvement infrarouge IS 2180-2 pour l'extérieur, idéal pour les façades d'immeubles et les terrains, les terrains d'entreprises et d'usines, taille moyenne, hauteur de montage idéale jusqu'à 2 m, angle de détection de 180°, portée max. de 12 m ou de 5 m (tangentielle), Seuil de temporisation et de crépuscularité réglable, mode éclairage permanent pour montage extérieur et intérieur.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	55 x 78 x 120 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841603816
Modèle	Détecteur de mouvement
Applications	Extérieur, Intérieur
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	mur, angle
Contenu de l'emballage	1
Montage	En saillie, Mur, angle
Indice de protection	IP54

Lampes LED > 8 W	350 W
Charge capacitive en µF	132 µF
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Mesure en lumière mixte
Plage de tension (min.)	230 V
Plage de tension (max.)	240 V
Hauteur de montage	1,80 – 4,00 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Angle de détection	180 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	r = 1.5 m (4 m^2) / r = 3 m (14 m^2)
Portée tangentielle	r = 5 m (39 m^2) / r = 12 m (226 m^2)

Détecteur de mouvement - Professional Line

IS 2180-2

blanc
EAN 4007841 603816
Réf. 603816

Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	1000 W
Tubes fluorescents ballasts électroniques	350 W
Tubes fluorescents non compensés	500 VA
Tubes fluorescents compensés par série	900 VA
Tubes fluorescents compensés en parallèle	500 VA
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	1000 VA
Lampes LED < 2 W	100 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	175 W

Zones de commutation	504 zones de commutation
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
Catègorie de produits	Détecteur de mouvement

Accessoires

EAN 4007841 085131	Support mural d'angle pour IS 180-2 et IS 2180 ECO noir

IS 2180-2

blanc
EAN 4007841 603816
Réf. 603816

Zone de détection

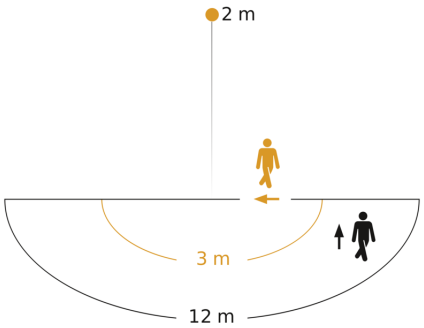

Hauteur d'instal lation: 1,80 m – 4,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

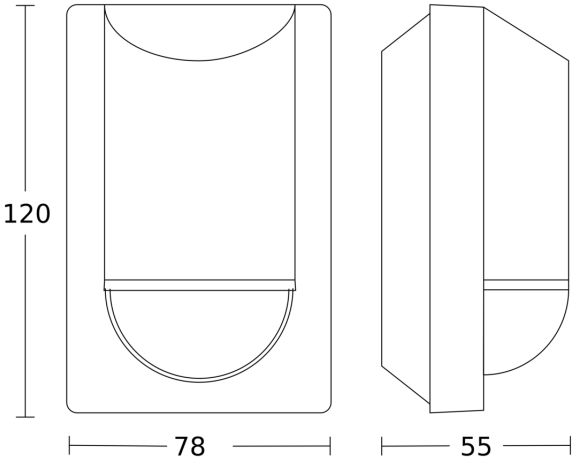

Luminaire sans conducteur de neutre

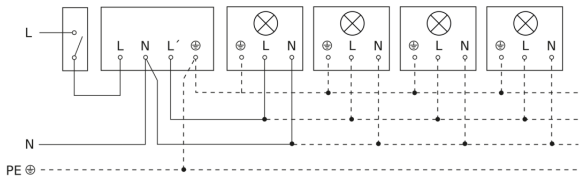

Luminaire avec conducteur de neutre

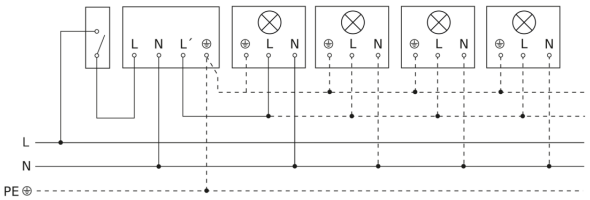

Raccordement par commutateur séquentiel pour la commande manuelle ou automatique

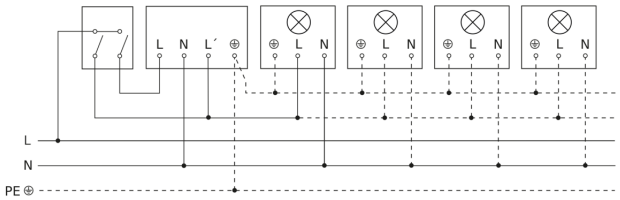
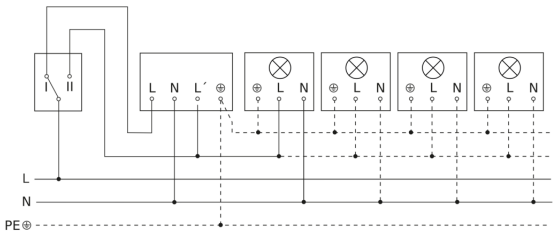
Raccordement du coupleur de boutons-poussoirs quadruple au DALI2 APC