

# IS 2180-2

wit  
EAN 4007841 603816  
art.nr. 603816



Infrarot-Sensor  
180°



Max. Ø 12 m

1000 W

1000 W max. (LED-  
fähig)



IP54



2 - 2000 Lux



5 Sek - 15 Min



Ideal 2 m



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie  
steinel-  
professional.de/  
garantie



CE

## Funcatiebeschrijving

Mooi, slim, sterk. Infrarood-bewegingsmelder IS 2180-2 voor buiten, ideaal voor gebouwfronten en grondstukken, gemiddeld grote bedrijfsterreinen en buitenzones, ideaal 2 m montagehoogte, 180° registratiehoek, reikwijdte max. 12 m of max. 5 m (tangentiaal), tijd- en inschakelniveau instelbaar, modus voor permanente verlichting, voor installatie buitenshuis en binnenshuis.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	55 x 78 x 120 mm	Led-lampen > 2 W < 8 W	64 W
Fabrieksgarantie	5 jaar	Led-lampen > 8 W	64 W
Instellingen via	Potentiometers	Capacitieve belasting in µF	132 µF
Met afstandsbediening	Nee	Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Variant	wit	Montagehoogte	1,80 – 4,00 m
VPE1, EAN	4007841603816	Montagehoogte max.	4,00 m
Uitvoering	Bewegingsmelder	Optimale montagehoogte	2 m
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen	Registratiehoek	180 °
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit	Openingshoek	90 °
kleur	wit	Onderkruipbescherming	Ja
Kleur, RAL	9010	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Incl. hoekwandhouder	Nee	Elektronische instelling	Nee
Montageplaats	wand, hoek	Mechanische instelling	Nee
Montage	Op de muur, Wand, hoek	Reikwijdte radiaal	r = 1.5 m (4 m <sup>2</sup> ) / r = 3 m (14 m <sup>2</sup> )
Bescherming	IP54	Reikwijdte tangentiaal	r = 5 m (39 m <sup>2</sup> ) / r = 12 m (226 m <sup>2</sup> )
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C		

# IS 2180-2

wit  
EAN 4007841 603816  
art.nr. 603816



## Technische gegevens

Materiaal	kunststof	schakelzones	504 schakelzones
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Schakeluitgang 1, ohms	1000 W	Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	6 st	basislichtfunctie	Nee
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	1000 W	Hoofdlicht instelbaar	Nee
TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA	Schemerinstelling Teach	Nee
TL-lampen, seriegecompenseerd	406 VA	Regeling constant licht	Nee
TL-lampen parallel gecompenseerd	406 VA	Koppeling	Ja
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	1000 VA	Soort koppeling	Master/master
Led-lampen < 2 W	16 W	Koppeling via	Kabel

## Toebehoren


EAN 4007841 085148

Hoekwandhouder voor IS 180-2, IS 2180-2 en IS 2180 ECO

# IS 2180-2


wit  
EAN 4007841 603816  
art.nr. 603816

## Registratiebereik

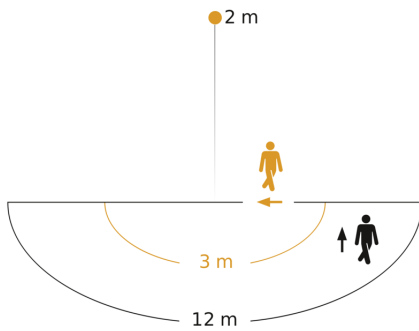


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 4,00 m  
Oranje: radiaal  
Zwart: tangentiaal


## Maten

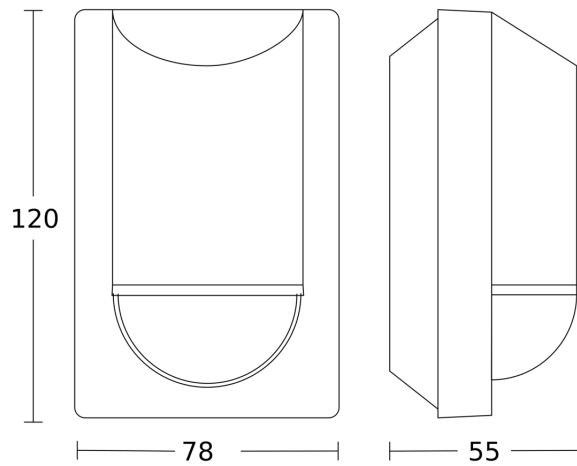


## Lamp zonder aanwezige nuldraad

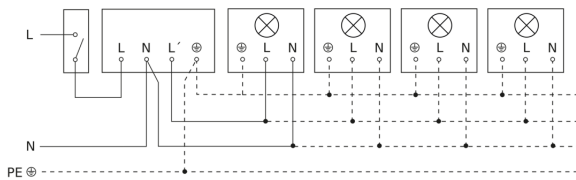

## Lamp met aanwezige nuldraad

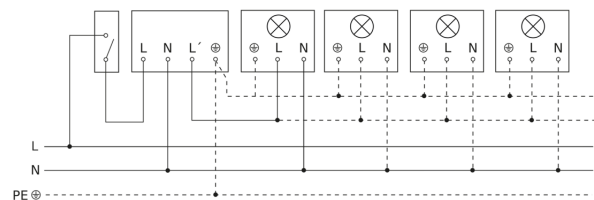

## Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

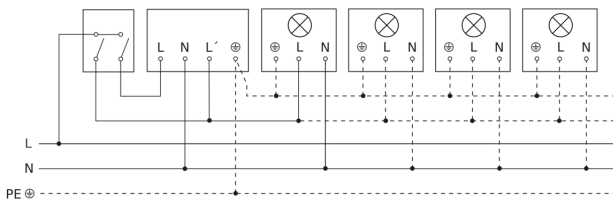

## Aansluiting van 4-voudige drukknopkoppeling op DALI2 APC

