

True Presence Multisensor KNX

V3.0

EAN 4007841 056353

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 056353



high frequency
sensor 360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9
m



air humidity



air pressure



brightness



CO2



temperature



VOC

Funcatiebeschrijving

7 zintuigen voor intelligente gebouwen. Met True Presence® multisensor KNX kunnen naast menselijke aanwezigheid ook omgevingslichtsterkte, kamertemperatuur, luchtvochtigheid, luchtkwaliteit, vluchtige organische stoffen (VOC) en CO2 worden vastgesteld. De True Presence® multisensor KNX ontgaat niets. Resultaat: meer efficiëntie, meer gezondheid, meer veiligheid en meer comfort.

True Presence Multisensor KNX

V3.0

EAN 4007841 056353

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 056353

Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	33 x 123 x 123 mm
Stroomtoevoer	30 V
Eigen verbruik	1 W
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Toepassing, plaats	Binnen
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur
Montagehoogte	2,00 – 12,00 m
Reikwijdte radiaal	Ø 15 m (177 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 15 m (177 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	Ø 15 m (177 m ²)
Reikwijdte True Presence	Ø 9 m (64 m ²)
HF-techniek	7,2 GHz
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Optimale montagehoogte	2,8 m
Mechanische instelling	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee

Elektronische instelling	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwallen
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	30 s – 1092 Min.
Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Ja
KNX-functies	Behaaglijkheid, CO ₂ , Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Luchtdruk, Luchtvochtigheid-uitgang, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Dauwpunt, VOC, Temperatuuruitgang, Logische poort
Met busaansluiting	Ja
Instellingen via	ETS-software, Bluetooth, Bus
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
Toepassing, ruimte	klaslokaal, collegezaal, klein kantoor, groot kantoor, conferentieruimte / vergaderruimte, hotelkamer, patiëntenkamer, personeelskamer, verblijfsruimte, sporthal, Receptie / lobby, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Fabrieksgarantie	5 jaar
VPE1, EAN	4007841056353

Toebehoren

EAN 4007841 063870 Opbouwadapter voor Multisensor


True Presence Multisensor KNX

V3.0

EAN 4007841 056353

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 056353

Registrierbereich

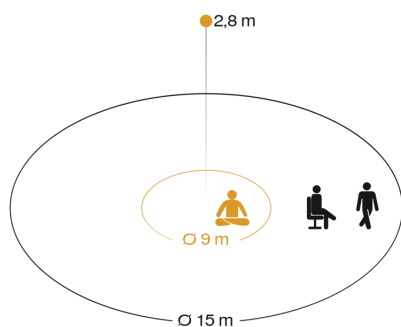

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 12,00 m

Orange: True Presence

Schwarz: Bewegung und Präsenz

Maten

