

# HF 360

COM1 - incassato  
 EAN 4007841 002800  
 Art. n. 002800



high frequency  
 sensor 360°



max. Ø 12 m

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
 warranty steinel-  
 professional.de/  
 garantie

## Descrizione del funzionamento

Rileva tutto. Rilevatore di presenza ad alta frequenza Presence Control PRO HF 360 COM1 da interno, ideale per servizi igienici con cabine WC, spogliatoi, vani scala, parcheggi al coperto, cucine, altezza di montaggio fino a 3,5 m, per l'accensione e lo spegnimento della luce, raggio d'azione 1 – 12 m, regolabile elettronicamente, possibilità di ridurre la sensibilità in due direzioni, rilevamento indipendente dalla temperatura la tecnica a sensore HF penetra anche attraverso vetro, legno e pareti in materiali leggeri.

## Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	56 x 120 x 120 mm
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Telecomando, Interruttore DIP, Potenziometri, Smart Remote
Con telecomando	No
Variante	COM1 - incassato
VPE1, EAN	4007841002800
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto

Tecnologia, sensori	Alta frequenza, Sensore ottico
Altezza di montaggio	2,50 – 3,50 m
Altezza di montaggio max.	3,50 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	140 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Raggio d'azione tangenziale	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Potenza di trasmissione	< 1 mW

# HF 360

COM1 - incassato  
 EAN 4007841 002800  
 Art. n. 002800



## Dati tecnici

Montaggio	Incassato, Soffitto
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz
Lampade fluorescenti ballast elettronico	1500 W
Lampade fluorescenti non compensato	1000 VA
Lampade fluorescenti collegamento in serie	1000 VA
Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo	1000 VA
Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene	2000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampade LED > 8 W	600 W
Carico capacitivo in µF	176 µF

Funzioni	Modalità normale / modalità test, Modo semiautomatico/automatico, Modo pulsante/interruttore, Manuale ON / ON-OFF
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	30 s – 30 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Collegamento in rete via	Cavo
Categoria del prodotto	Rilevatore di presenza

## Accessori


EAN 4007841 000363	Adattatore per montaggio in superficie Control Pro IP54
EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 006600	Adattatore HF per soffitto
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8

# HF 360

COM1 - incassato  
EAN 4007841 002800  
Art. n. 002800




## Campo di rilevamento

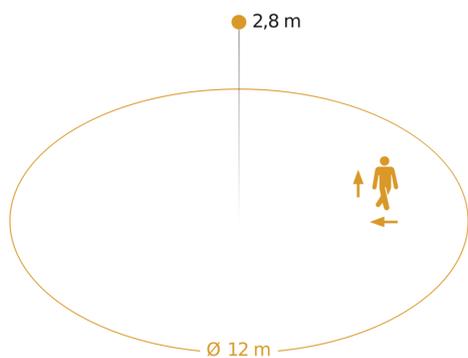


Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 3,50 m  
Arancione: direzione di movimento radiale

## Disegno

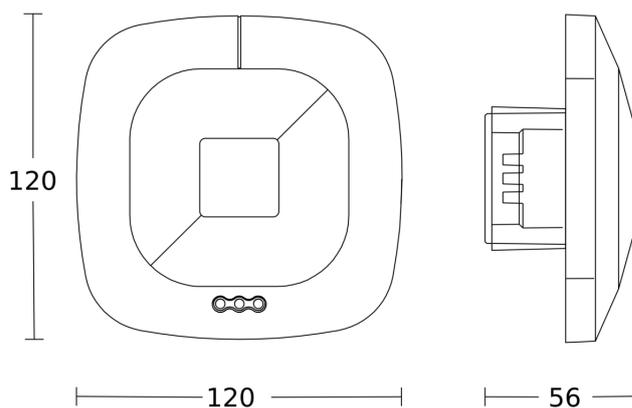


## Schema elettrico Master

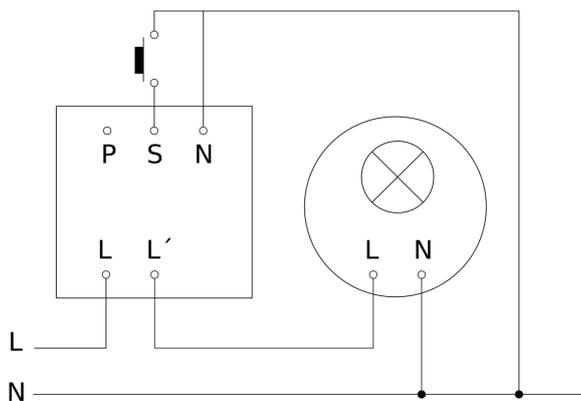

# HF 360

COM1 - incassato  
EAN 4007841 002800  
Art. n. 002800

## Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

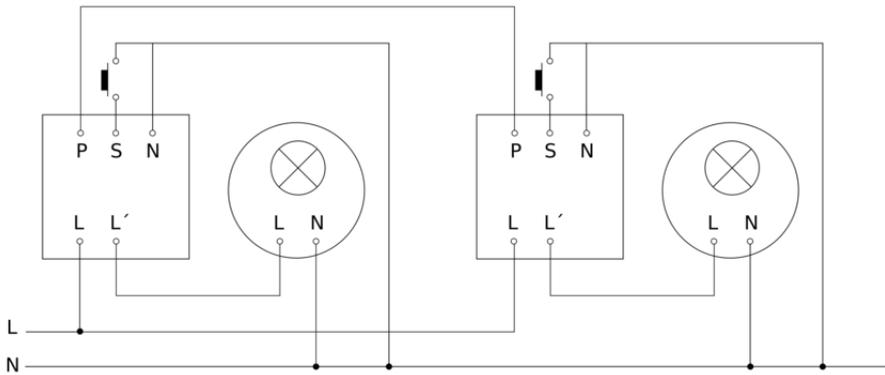

## Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

