Rilevatore di presenza - Professional Line

HF 360

COM2 - incassato
EAN 4007841 002848
Art. n. 002848

high frequency sensor 360°

max. Ø 12 m

2000 W
max. 2000 W

IP20

ideal 2,5 - 3,5 m

indoor sensor

iQ
IQ-mode

Teach
Teach mode

5 years
manufacturer's warranty steinel.de/garantie

CE

Descrizione del funzionamento

Rileva tutto. Rilevatore di presenza ad alta frequenza Presence Control PRO HF 360 COM2 da interno, ideale per servizi igienici con cabine WC, spogliatoi, vani scala, parcheggi al coperto, cucine, altezza di montaggio fino a 3,5 m, per l'accensione e lo spegnimento della luce e anche per il comando di HVAC, raggio d'azione 1 – 12 m, regolabile elettronicamente, possibilità di ridurre la sensibilità in due direzioni, rilevamento indipendente dalla temperatura la tecnica a sensore HF penetra anche attraverso vetro, legno e pareti in materiali leggeri.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	56 x 120 x 120 mm
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Telecomando, Interruttore DIP, Potenziometri, Smart Remote
Con telecomando	No
Variante	COM2 - incassato
VPE1, EAN	4007841002848
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Contenuto della confezione	1

Tecnologia, sensori	Alta frequenza, Misurazione della luce mista
Campo di tensione (min.)	230 V
Campo di tensione (max.)	230 V
Altezza di montaggio	2,50 – 3,50 m
Altezza di montaggio max.	3,50 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	140 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No

Rilevatore di presenza - Professional Line

HF 360

COM2 - incassato
EAN 4007841 002848
Art. n. 002848

Dati tecnici

Montaggio	Incassato, Soffitto
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz
Lampade fluorescenti ballast elettronico	1500 W
Lampade fluorescenti non compensato	1000 VA
Lampade fluorescenti collegamento in serie	1000 VA
Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo	1000 VA
Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene	2000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampade LED > 8 W	600 W
Carico capacitivo in µF	176 µF

Raggio d'azione radiale	Ø 12 m (113 m^2)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 12 m (113 m^2)
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Funzioni	Modalità normale / modalità test, Modo semiautomatico/automatico, Modo pulsante/interruttore, Manuale ON / ON-OFF
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	30 s – 30 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Collegamento in rete via	Cavo
Categoria die prodotto	Rilevatore di presenza

Accessori

EAN 4007841 000363	Adattatore per montaggio in superficie Control Pro IP54 bianco
EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 006600	Adattatore HF per soffitto
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8

Rilevatore di presenza - Professional Line

HF 360

COM2 - incassato
EAN 4007841 002848
Art. n. 002848

Campo di rilevamento

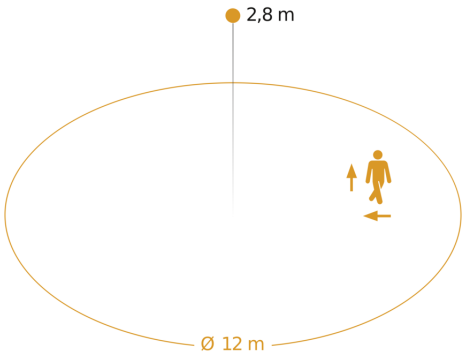

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m – 3,50 m
Arancione: direzione di movimento radiale

Disegno

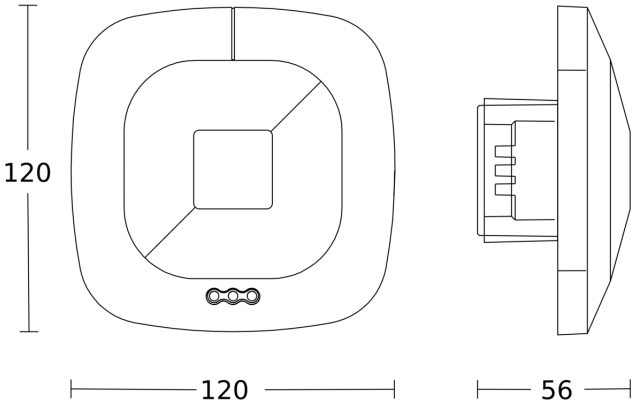

Schema elettrico Master

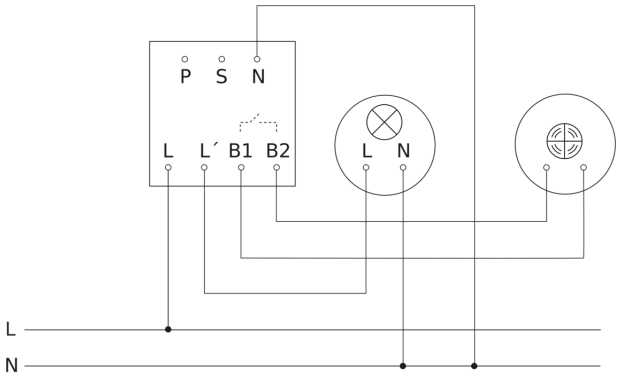
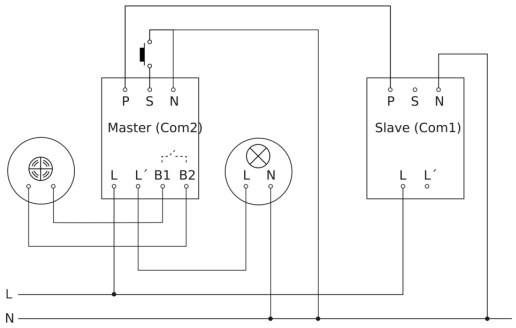
Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete