

IR Quattro 8m

COM1 - En saillie
EAN 4007841 592301
Réf. 592301



infrared sensor



max. 4 x 4 m
presence

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideal 2,5 - 8 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Description du fonctionnement

La quadrature du cercle. Détecteur de présence infrarouge Presence Control PRO IR Quattro COM1 AP pour l'intérieur, idéal pour les petits bureaux, les débarras, les garde-mangers, les buanderies, les sanitaires et les WC, hauteur de montage jusqu'à 8 m, version sur crêpi pour allumer la lumière, 1760 zones de commutation pour une qualité de détection excellente, détection carrée mécaniquement modulable à zone de présence de 16 m².

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	71 x 120 x 120 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Télécommande, Interrupteur DIP, Potentiomètres, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Variante	COM1 - En saillie
UC1, Code EAN	4007841592301
Modèle	Détecteur de présence
Emplacement	Intérieur
Emplacement, pièce	bureau individuel, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond

Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	2,50 – 8,00 m
Hauteur de montage max.	8,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	100 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Oui
Portée radiale	5 x 5 m (25 m ²)
Portée tangentielle	7 x 7 m (49 m ²)
Portée présence	4 x 4 m (16 m ²)
Zones de commutation	1760 zones de commutation
Fonctions	Mode normal / mode test, Semi-automatique / Automatique, Mode

IR Quattro 8m

COM1 - En saillie
EAN 4007841 592301
Réf. 592301



Caractéristiques techniques

Montage	En saillie, Plafond	bouton-poussoir / interrupteur, Manuel ON / ON-OFF
Indice de protection	IP20	
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C	Réglage crépusculaire
Matériau	Matière plastique	10 – 1000 lx
Alimentation électrique	230 V / 50 – 60 Hz	Temporisation
Tubes fluorescents ballasts électroniques	1500 W	30 s – 30 Min.
Tubes fluorescents non compensés	1000 VA	Fonction balisage
Tubes fluorescents compensés par série	1000 VA	Non
Tubes fluorescents compensés en parallèle	1000 VA	Éclairage principal réglable
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	2000 VA	Non
Lampes LED < 2 W	100 W	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Oui
Lampes LED > 8 W	600 W	Réglage de l'éclairage permanent
Charge capacitive en µF	176 µF	Non
		Mise en réseau possible
		Oui
		Type de la mise en réseau
		Maître/maître, Maître/esclave
		Mise en réseau via
		Câble
		Mise en réseau, nombre
		max. 10 capteurs
		Catégorie de produits
		Détecteur de présence

Accessoires


EAN 4007841 000363	Adaptateur pour montage en saillie Control Pro IP54
EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 559410	Télécommande service RC8

IR Quattro 8m

COM1 - En saillie
EAN 4007841 592301
Réf. 592301



Zone de détection

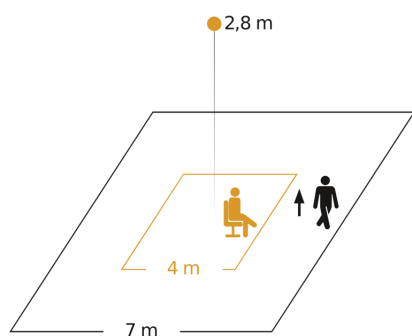

Hauteur d'installation: 2,50 m - 8,00 m
Orange: présence
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel


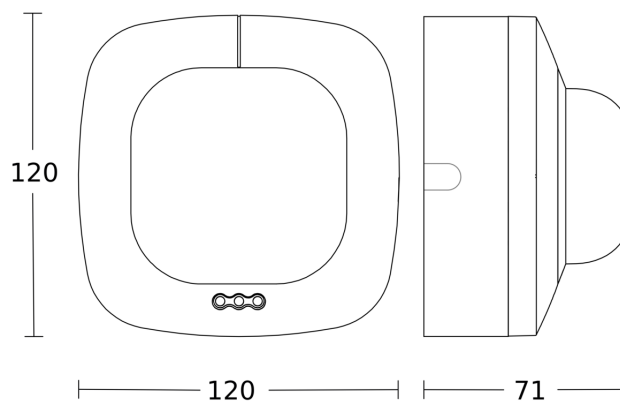


Schéma du circuit principal

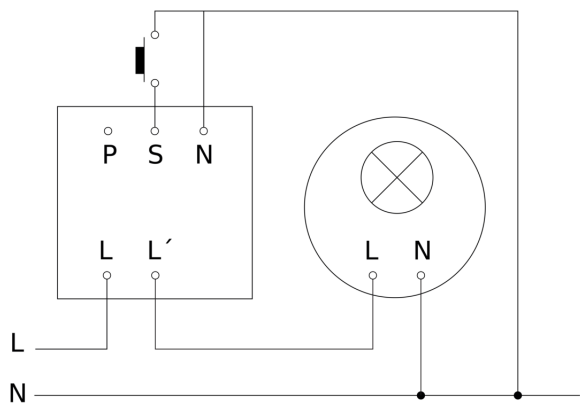

IR Quattro 8m

COM1 - En saillie
EAN 4007841 592301
Réf. 592301

Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

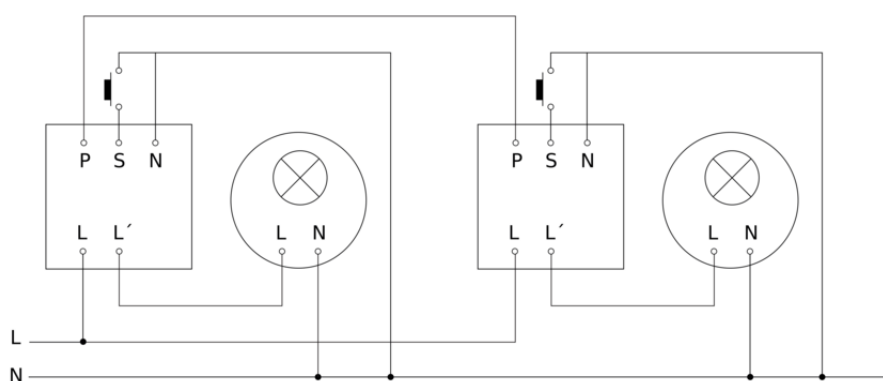


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

