

# True Presence

V3.0 KNX - encastré blanc  
 EAN 4007841 056339  
 Réf. 056339



high frequency sensor 360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9 m



brightness



air humidity



temperature



KNX



2 - 12 m



2 - 2000 lux

## Description du fonctionnement

Le premier véritable détecteur de présence au monde. Finie la temporisation inutile – finis les dépenses d'électricité inutiles. Une détection totalement fiable grâce à la mesure hyperfréquence ultraprécise de l'environnement. Le détecteur True Presence détecte de manière fiable l'absence et la présence de personnes dans un espace de 64 m<sup>2</sup> – grâce aux micromouvements du corps provenant des fonctions vitales humaines telles que la respiration qui fait monter ou descendre la cage thoracique et les épaules. La nouvelle référence dans l'immatique.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	32 x 103 x 103 mm	Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Avec détecteur de mouvement	Oui	Angle de détection	360 °
Garantie du fabricant	5 ans	Angle d'ouverture	160 °
Réglages via	Logiciel ETS, Bluetooth, Bus	Protection au ras du mur	Oui
Avec télécommande	Non	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Variante	KNX - encastré blanc	Réglage électronique	Oui
UC1, Code EAN	4007841056339	Réglage mécanique	Non
Modèle	Détecteur de présence	Portée radiale	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
Applications	Intérieur	Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
	salle de classe, salle de cours, bureau individuel, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, salle du personnel soignant, salle commune, réfectoire / cantine, vestiaires, kitchenette, gymnase, réception / hall, WC / salle d'eau, entrepôt, Intérieur	Portée présence	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
Emplacement, pièce		Portée True Presence®	Ø 9 m (64 m <sup>2</sup> )
		Puissance d'émission	< 1 mW
		Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
		Temporisation	30 s – 1092 Min.
		Fonction balisage	Oui

# True Presence

V3.0 KNX - encastré blanc  
 EAN 4007841 056339  
 Réf. 056339

## Caractéristiques techniques

Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	Encastré, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Matériau	Matière plastique
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Détecteur de lumière, Température, Humidité de l'air
Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m
Hauteur de montage max.	12,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
Technique HF	7,2 GHz


Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie humidité de l'air, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Point de rosée, Sortie température, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	30 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catégorie de produits	Détecteur de présence

## Accessoires

EAN 4007841 063887

Adaptateur en saillie pour True Presence KNX blanc

## Zone de détection

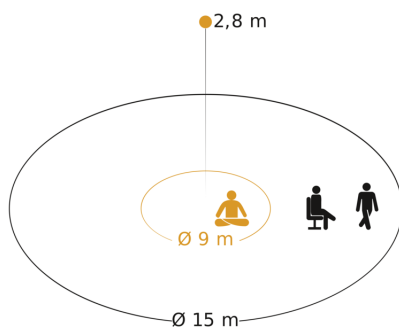

Hauteur d'installation: 2,00 m - 12,00 m  
 Orange: True Presence  
 Noir: mouvement et présence

## Dessin dimensionnel

