

US 360

COM1 - incassato
EAN 4007841 007935
Art. n. 007935



ultrasonic sensor
360°



max. Ø 6 m
presence

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descrizione del funzionamento

Rileva senza ostacoli. Segnalatore di presenza a ultrasuoni US 360 da 360°, ideale per uffici, sale conferenze, magazzini e aule. Campo di rilevamento di 28 mq, non conosce ostacoli, circonda oggetti ma non li penetra, rilevamento indipendente dalla temperatura, raggio d'azione regolabile elettronicamente, COM1 per il comando della luce.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	67 x 120 x 120 mm
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Telecomando, Interruttore DIP, Potenzimetri, Smart Remote
Con telecomando	No
Variante	COM1 - incassato
VPE1, EAN	4007841007935
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	aula, ufficio singolo, ufficio open space, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, locale multiuso / di servizio, vano scala, WC / docce, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto

Tecnologia, sensori	Ultrasuoni, Sensore ottico
Altezza di montaggio	2,50 – 3,50 m
Altezza di montaggio max.	3,50 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Tecnica US	40 kHz
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 10 m (79 m²)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 6 m (28 m²)
Raggio d'azione presenza	Ø 6 m (28 m²)
Funzioni	Modalità normale / modalità test, Modo semiautomatico/automatico,

US 360

COM1 - incassato
 EAN 4007841 007935
 Art. n. 007935



Dati tecnici

Montaggio	Incassato, Soffitto	Modo pulsante/interruttore, Manuale ON / ON-OFF
Grado di protezione	IP20	
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C	Regolazione crepuscolare 10 – 1000 lx
Materiale	Plastica	Regolazione del periodo di accensione 30 s – 30 Min.
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz	Funzione luce di base No
Lampade fluorescenti ballast elettronico	1500 W	Luce principale regolabile No
Lampade fluorescenti non compensato	1000 VA	Regolazione crepuscolare Teach Sì
Lampade fluorescenti collegamento in serie	1000 VA	Regolazione per mantenere luce costante No
Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo	1000 VA	Collegamento in rete Sì
Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene	2000 VA	Tipo di collegamento in rete master/master, Master/Slave
Lampade LED < 2 W	100 W	Collegamento in rete via Cavo
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	Collegamento in rete, quantità max. 10 sensori
Lampade LED > 8 W	600 W	Categoria del prodotto Rilevatore di presenza
Carico capacitivo in µF	176 µF	


Accessori

EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8

US 360


COM1 - incassato
EAN 4007841 007935
Art. n. 007935

Campo di rilevamento

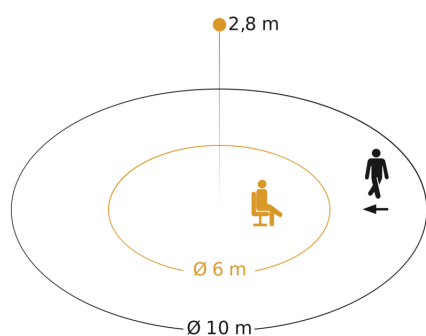


Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 3,50 m
Arancione: presenza e tangenziale
Nero: radiale

Disegno

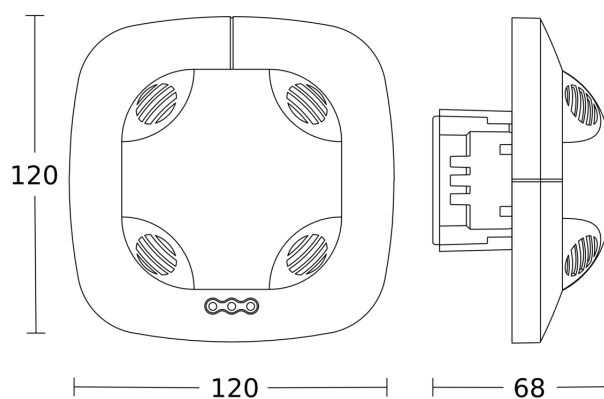


Schema elettrico Master

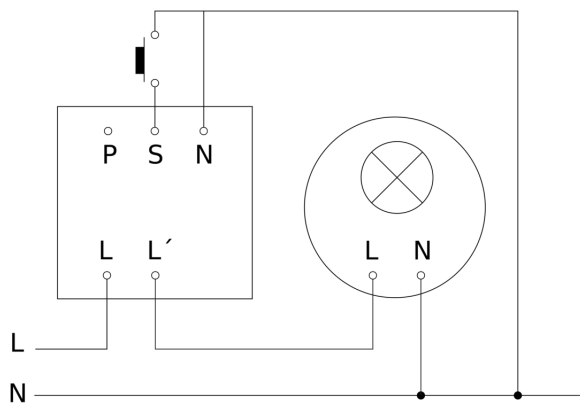

US 360

COM1 - incassato
EAN 4007841 007935
Art. n. 007935

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

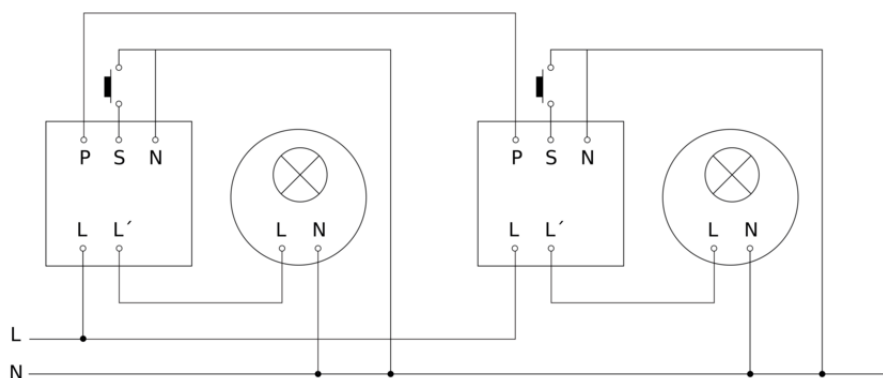

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

