


L 630 LED

anthrazit

EAN 4007841 020378

Art.-Nr. 020378



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 360°



max. 8 m



IP44



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



soft light start



10% basic brightness



shock proof IK07

Funktionsbeschreibung

Formvollendet funktional. Sensor-Außenleuchte L 630 LED mit entnehmbarem Infrarot-Minisensor (360° Erfassungswinkel, 8 m Reichweite) und beleuchtetem, links oder rechts montierbarem Hausnummernpanel. Schlankes Design, intelligente Funktionalität, optimale Außenbeleuchtung (663 lm). Mit Softlichtstart, Grundlicht, Nachtsparmodus und Nightmatic-Funktion. Nur 8,2 W Stromverbrauch.

L 630 LED

anthrazit
 EAN 4007841 020378
 Art.-Nr. 020378




Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	65 x 211 x 364 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 Hz
Montagehöhe max	2,50 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	8,2 W
Vernetzung	Ja
Slavebetrieb einstellbar	Nein
gemessener Lichtstrom (360°)	663 lm
Effizienz	81 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein


Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 2 m (13 m ²)
Reichweite Tangential	r = 7 m (154 m ²)
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	Ganze/halbe Nacht
Funktionen	4 praxisorientierte Programmeinstellungen am herausnehmbaren Sensor-Modul
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Ja
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841020378

Sensorerfassungsbereich

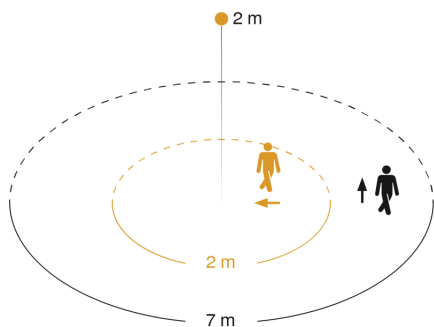

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
 Orange: radial
 Schwarz: tangential

Maßzeichnung

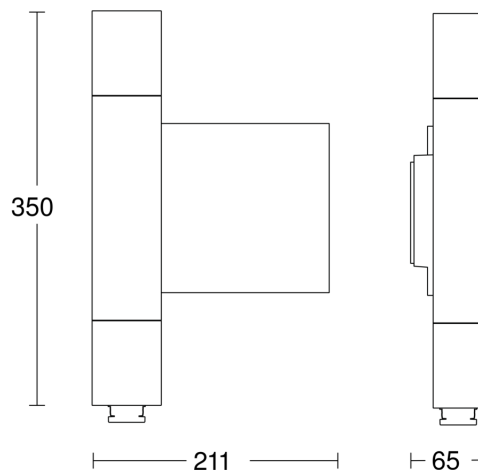

Sensor-LED-Außenleuchte

L 630 LED

anthrazit

EAN 4007841 020378

Art.-Nr. 020378



Schaltplan

