

Sensor-LED-binnenlamp

RS LED D2

V3

EAN 4007841 052539

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 052539



LED

30 years (Ø 4,5h /
day)

3000 K

3000K
warm-white



high frequency
sensor 360°



Ø 3 - 8 m



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



manual override
4h



indoor light



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie

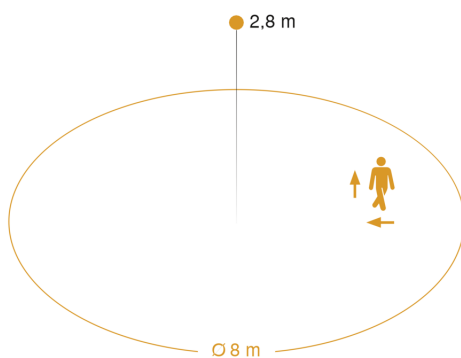
Funciebeschrijving

Lichtend voorbeeld. STEINEL HF-sensorbinnenlamp RS LED D2 met geborstelde metalen lijst, ideaal voor gangen, hallen, trappenhuizen en badkamers. 9,5 W met 795 lm, STEINEL led-lichtsysteem, 360° hoogfrequentiesensor, reikwijdte 3-8 m, geruisloos inschakelen, met sfeerverlichting, nachtverlichtingsfunctie en 4 uur permanente verlichting (3000 K).

Technische gegevens

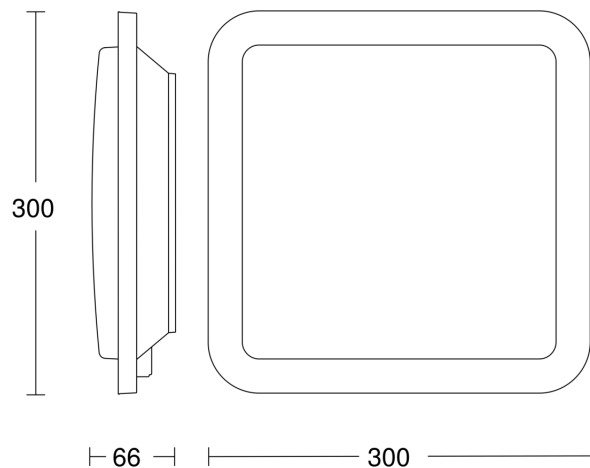
Afmetingen (L x B x H)	66 x 300 x 300 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Zendvermogen	
HF-techniek	5,8 GHz
Vermogen	9,5 W
Eigen verbruik	0,38 W
Koppeling	Nee
Soort koppeling	Master/master
Lichtstroom	795 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °

verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 8 m (50 m ²)
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Soft-lightstartfunctie	Nee
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-10 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Montageplaats	wand, plafond
VPE1, EAN	4007841052539

Registratiebereik

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

Maten

Sensor-LED-binnenlamp

RS LED D2

V3

EAN 4007841 052539

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 052539



aansluitschema

