

Sensor-LED-binnenlamp

RS LED M1

V2 roestvrij staal

EAN 4007841 052492

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 052492



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



high frequency sensor 360°



Ø 3 - 8 m



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



manual override 4h



indoor light



energy saving

3 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie

Functiebeschrijving

Smaakvol design voor binnen. Hoogwaardige en met 9,5 W zeer zuinige RS LED M1 binnenlamp in rvs-uitvoering. Met 360°-hoogfrequentiesensor in de behuizing (Ø 3 - 8 m reikwijdte). Nachtverlichtingsfunctie en 4 uur permanente verlichting (3000 K). 560 lm lichtrendement voor stijlvol sfeerlicht en een perfecte verlichting van gangen, hallen of trappenhuizen.

RS LED M1

V2 roestvrij staal

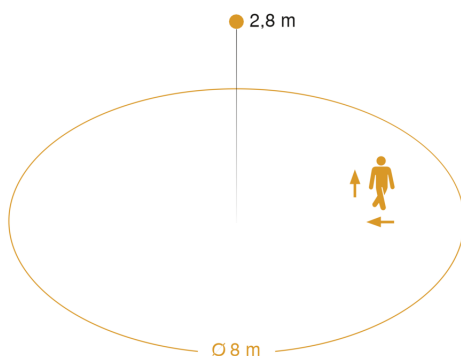
EAN 4007841 052492

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 052492

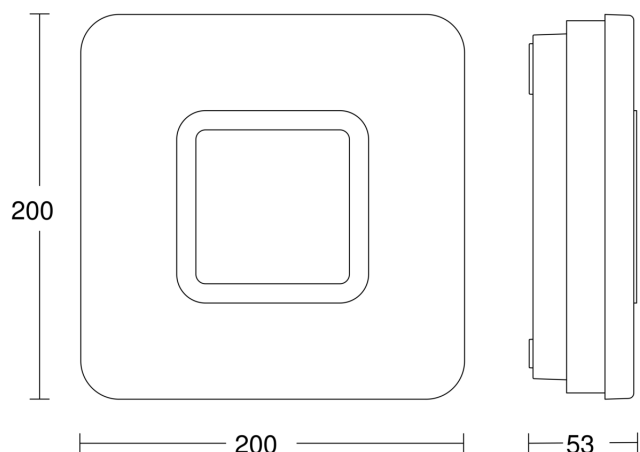
Technische gegevens

| | |
|--------------------------------|--|
| Afmetingen (L x B x H) | 53 x 200 x 200 mm |
| Stroomtoevoer | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Sensortechnologie | Hoogfrequente straling |
| Zendvermogen | |
| HF-techniek | 5,8 GHz |
| Vermogen | 9,5 W |
| Eigen verbruik | 0,38 W |
| Koppeling | Ja |
| Soort koppeling | Master/master |
| Koppeling via | Kabel |
| Lichtstroom | 560 lm |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Kleurafwijking led | SDCM3 |
| Index kleurweergave | 80-89 |
| Met lampjes | Ja, STEINEL led-systeem |
| Type lichtbron | Led niet vervangbaar |
| Levensduur led (max. °C) | 65000 uur |
| Lichtstroomafname volgens LM80 | L70B10 |
| Sokkel | zonder |
| Led-koelsysteem | Passive Thermo Control |
| Met bewegingsmelder | Ja |
| Registratie | evt. door glas, hout en snelbouwwanden |
| Registratiehoek | 360 ° |
| Openingshoek | 160 ° |

| | |
|---|----------------------------|
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Nee |
| Elektronische instelling | Ja |
| Mechanische instelling | Nee |
| Reikwijdte radiaal | Ø 8 m (50 m ²) |
| Reikwijdte tangentiaal | Ø 8 m (50 m ²) |
| Permanente verlichting | inschakelbaar, 4 h |
| Schemerschakelaar | Ja |
| Schemerinstelling | 2 – 2000 lx |
| Tijdstelling | 5 s – 15 Min. |
| basislichtfunctie | Ja |
| Basislichtfunctie tijd | 10/30 min., hele nacht |
| Soft-lightstartfunctie | Nee |
| Slagvastheid | IK03 |
| Bescherming | IP20 |
| Beschermingsklasse | II |
| Omgevingstemperatuur | -10 – 30 °C |
| Materiaal van de behuizing | kunststof |
| Materiaal van de afdekking | Kunststof opaal |
| Fabrieksgarantie | 3 jaar |
| Instellingen via | Potentiometers |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Montageplaats | wand, plafond |
| Variant | roestvrij staal |
| VPE1, EAN | 4007841052492 |

Registratiebereik

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
 Orange: radial und tangential

Maten

Sensor-LED-binnenlamp

RS LED M1

V2 roestvrij staal

EAN 4007841 052492

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 052492



aansluitschema

