

# RS PRO Connect 5100 LED

Sensor

EAN 4007841 052911

Art.-Nr. 052911



LED

36 years (Ø 4,5h / day)

4000 K

4000K neutral white



high frequency sensor 360°



max. Ø 10 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



shock proof IK07



connectable via bluetooth

5 years

manufacturer's warranty  
steinel-professional.de/garantie



## Funktionsbeschreibung

Neue Feuchtraumleuchte. Neue Möglichkeiten. Die LED-Sensor-Feuchtraumleuchte ist robust, funktional, leicht zu montieren dank verschiebbarer Halter zur Nutzung vorhandener Bohrungen, vernetzbar über Bluetooth, bequem per Smartphone einzustellen, höchst energieeffizient und problemlos in der Wartung. Ideal für die Renovation in Parkhäusern, Kellern, Hallen, Garagen und Gängen. 360° Hochfrequenz-Sensor, 10 m Reichweite. Mit 4206 lm bei 30 W und 4000 K (neutral weiß). Kein ungewolltes Abschalten dank Präsenzmodus.

# RS PRO Connect 5100 LED

Sensor

EAN 4007841 052911

Art.-Nr. 052911



## Technische Daten


Abmessungen (L x B x H)	58 x 1370 x 87 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	
HF-Technik	5,8 GHz
Leistung	30 W
Eigenverbrauch	0,4 W
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	Bluetooth
gemessener Lichtstrom (360°)	4206 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
segmentweise Ausblendung	Ja

Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 10 m (79 m <sup>2</sup> )
Reichweite Tangential	Ø 10 m (79 m <sup>2</sup> )
Dauerlicht	schaltbar
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10-30 Min., ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %
Funktionen	Gruppenparametrierung, Manuell ON / ON-OFF, Master/Slave Übersteuerung, Nachbargruppenfunktion, Präsenzfunktion
Softlichtstart	Nein
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP66
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Montageort	Wand, Decke
Variante	Sensor
VPE1, EAN	4007841052911


# RS PRO Connect 5100 LED

Sensor  
EAN 4007841 052911  
Art.-Nr. 052911

## Sensorerfassungsbereich

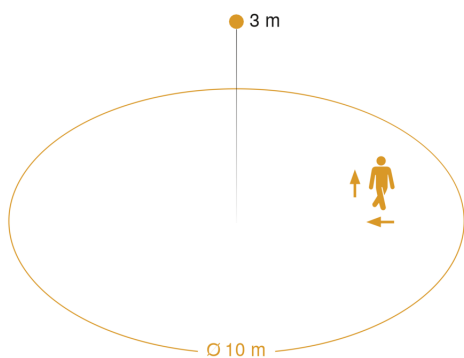


## Maßzeichnung

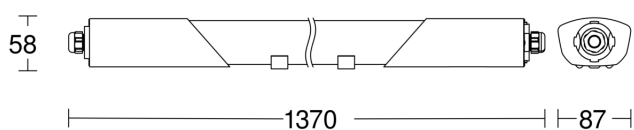

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 3,50 m  
Orange: radial und tangential

## Schaltplan Master

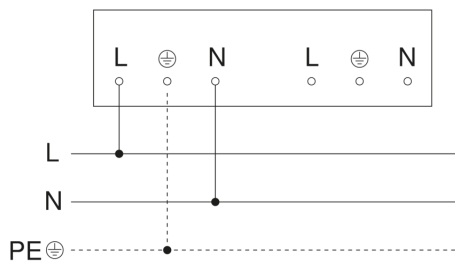

# RS PRO Connect 5100 LED

Sensor

EAN 4007841 052911

Art.-Nr. 052911

## Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

