

XLED ONE Sensor

antraciet

EAN 4007841 065249

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 065249



LED

long life LED
50.000 h

3000 K

3000K
warm-whiteinfrared sensor
180°

max. 12 m



IP44

Sensor 180°
vertical

Panel 180° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min

indoor/outdoor
light

Functiebeschrijving

De modernste licht- en sensortechniek die blijft en werkt. Muur- en plafondlamp XLED ONE SENSOR met infraroodsensor (12 m reikwijdte). 180° draaibaar led-paneel. Warmwit licht (3000 K) en 2550 lm garanderen een perfecte verlichting. Met sterke reflector en een laag 23,5 W-verbruik. Leds die extra lang meegaan (30 jaar). Met tijdstelling: 8 sec. tot 35 min. en schemerinstelling: 2 tot 2000 lux).

Technische gegevens

| | |
|---|------------------------------|
| Afmetingen (L x B x H) | 202 x 229 x 195 mm |
| Stroomtoevoer | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Montagehoogte max. | 3,00 m |
| Sensortechnologie | passief infrarood |
| Vermogen | 23,5 W |
| Koppeling | Nee |
| Lichtstroom | 2550 lm |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Kleurafwijking led | SDCM3 |
| Index kleurweergave | 80-89 |
| Met lampjes | Ja, STEINEL led-systeem |
| Type lichtbron | Led niet vervangbaar |
| Levensduur led (max. °C) | 50000 uur |
| Lichtstroomafname volgens LM80 | L70B10 |
| Led-koelsysteem | Passive Thermo Control |
| Met bewegingsmelder | Ja |
| Registratiehoek | 180 ° |
| Onderkruipbescherming | Nee |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja |
| Reikwijdte radiaal | r = 3 m (14 m ²) |

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Reikwijdte tangentiaal | r = 12 m (226 m ²) |
| Schemerschakelaar | Ja |
| Schemerinstelling | 2 – 2000 lx |
| Tijdstelling | 8 s – 35 Min. |
| basislichtfunctie | Nee |
| Hoofdlicht instelbaar | Nee |
| Instellingen via | Potentiometers |
| Soft-lightstartfunctie | Nee |
| Slagvastheid | IK03 |
| Bescherming | IP44 |
| Beschermingsklasse | I |
| Omgevingstemperatuur | -20 – 40 °C |
| Materiaal van de behuizing | Aluminium |
| Materiaal van de afdekking | Transparant glas |
| Fabrieksgarantie | 3 jaar |
| Incl. hoekwandhouder | Nee |
| VPE1, netto gewicht | 1,185 kg |
| Variant | antraciet |
| VPE1, EAN | 4007841065249 |

Sensor-LED-buitenspot

XLED ONE Sensor


antraciet

EAN 4007841 065249

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 065249



Registratiebereik

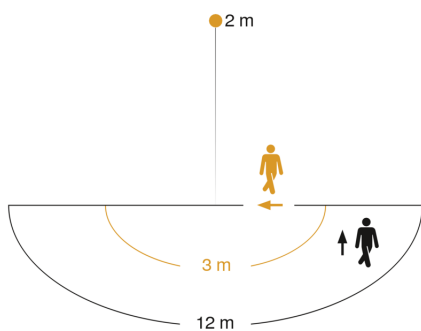

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

