

HF 360-2

COM1 - plafondinbouw
 EAN 4007841 079420
 art.nr. 079420



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideal 1 - 2,5 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

Functiebeschrijving

Slimme professionele bewaker. De HF 360-2 uit de nieuwe Control PRO 2 serie. Modern uiterlijk en intelligente 360° HF-sensortechniek – ideaal voor trappenhuis en toiletruimtes met cabines. Comfortabel instel- en koppelbaar via Bluetooth. Interfaces: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP en BT IPD (Slave). Montagehoogte tot 4 m. Reikwijdte: 12 m.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	69 x 103 x 103 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Met afstandsbediening	Nee
Variante	COM1 - plafondinbouw
VPE1, EAN	4007841079420
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Plafondinbouw, Plafond
Bescherming	IP20

Montagehoogte	2,50 – 4,00 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 12 m (113 m²)
Reikwijdte tangenciaal	Ø 12 m (113 m²)
Zendvermogen	< 1 mW
Functies	(Half-) automatisch, Master/slave-overmodulatie, Buurgroepfunctie,

HF 360-2

COM1 - plafondinbouw
 EAN 4007841 079420
 art.nr. 079420



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -25 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	1000 VA
Eigen verbruik	0,5 W
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Lichtsensor

Normaal- / testbedrijf,
 Aanwezigheidsfunctie,
 Parameterinstelling voor groepen,
 Lichtscène, Handmatig ON / ON-OFF

Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	30 s – 30 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	Bluetooth
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

HF 360-2


COM1 - plafondinbouw
EAN 4007841 079420
art.nr. 079420

Registratiebereik



Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 4,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten 1

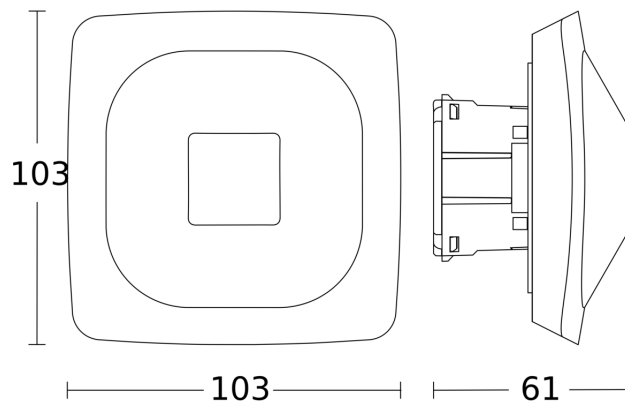

Maten 2



aansluitschema Master

