

Sensor-LED-Außenleuchte

# My L 820 LED iHF

V2 anthrazit

EAN 4007841 080709

Art.-Nr. 080709



Up-/Downlight

LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



intelligent high frequency sensor 160°



1 - 5 m



IP44



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



10% basic brightness

## Funktionsbeschreibung

Individuelle Hausnummernbeleuchtung. Die Basic Line Hausnummer-Version mit widerstandsfähiger Hausnummernfolie ganz individuell veredelt. Sie bekommen Ihre Leuchte bereits mit Ihrer Wunsch-Hausnummer nach Hause geliefert. Auch erhältlich als High Line Hausnummer-Version mit erhabener Hausnummer in der Trendfarbe anthrazit. Design-Sensor-Außenleuchte My L 820 LED iHF mit unsichtbarem Hochfrequenzsensor, ideal für Hauseingänge und Hausfronten, 12,5 W STEINEL LED-Lichtsystem, 858 lm, 160° Erfassungswinkel, Reichweite 1 - 5 m, zur effektvollen Beleuchtung nach oben und unten mit Hausnummernpanel, inkl. Softlichtstart und 4 Stunden Dauerlicht (optional).

# My L 820 LED iHF

V2 anthrazit

EAN 4007841 080709


Art.-Nr. 080709

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	146 x 230 x 261 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	2,50 m
Sensortechnologie	iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)
Sendeleistung	
Leistung	12,5 W
Vernetzung	Nein
Slavebetrieb einstellbar	Ja
gemessener Lichtstrom (360°)	858 lm
Effizienz	69 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Active & Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja


Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )
Reichweite Tangential	r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	Nein
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841080709

## Sensorerfassungsbereich

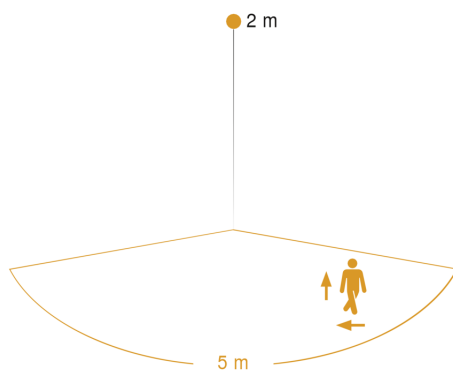

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m  
Orange: radial und tangential

## Maßzeichnung

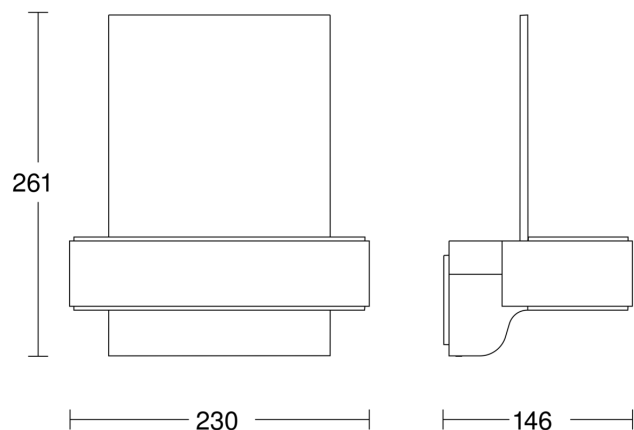

Sensor-LED-Außenleuchte

# My L 820 LED iHF

V2 anthrazit

EAN 4007841 080709

Art.-Nr. 080709



## Schaltplan

