Détecteur de présence - Professional Line

Hallway

IP - en saillie
EAN 4007841 066154
Réf. 066154

max. 25 x 3 m | IP20 | brightness | temperature | air humidity | 2 - 12 m | 5 years manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie | CE

Description du fonctionnement

Le détecteur de couloir plus intelligent est mieux informé. Détection radiale idéale jusqu'à 25 m – idéale pour les couloirs et les circulations. Portée réglable dans les deux directions. Design Control PRO II moderne. Équipé de la technologie Bluetooth. Interfaces pour COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave).

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	62 x 123 x 123 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Bluetooth, Web-Interface
Avec télécommande	Non
Variante	IP - en saillie
UC1, Code EAN	4007841066154
Modèle	Détecteur de présence
Emplacement	Intérieur
Emplacement, pièce	Intérieur, couloir / allée
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	En saillie, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C

Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Technique HF	5,8 GHz
Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	Couloir, 360 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Oui
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	25 x 3 m (75 m^2)
Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m^2)
Puissance d'émission	< 1 mW
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non

Détecteur de présence - Professional Line

Hallway

IP - en saillie
EAN 4007841 066154
Réf. 066154

Caractéristiques techniques

Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	18 – 55 V
Tension d'alimentation détails	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Détecteur de lumière, Température, Humidité de l'air

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth, LAN
Catègorie de produits	Détecteur de présence

Zone de détection



Hauteur d'instal lation: 2,00 m – 4,00 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel
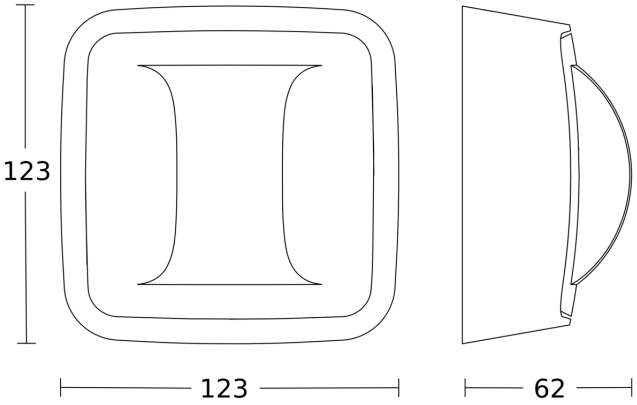
Dessin dimensionnel