

HF 360-2

COM2 - En saillie
EAN 4007841 064259
Réf. 064259



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m

2000 W

max. 2000 W



IP54



ideal 1 - 2,5 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

Description du fonctionnement

Le professionnel de la surveillance intelligente. Le HF 360-2 de la série Control PRO 2. Un look moderne et une technologie de détection HF de 360° intelligente - idéale pour les cages d'escalier, les WC avec cabines. Un réglage et une mise en réseau faciles sont possibles avec Bluetooth. Interfaces : COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX IP et BT IPD (Esclave). Hauteur d'installation jusqu'à 4 m. Portée de 12 m.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	57 x 123 x 123 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Bluetooth
Avec télécommande	Non
Variante	COM2 - En saillie
UC1, Code EAN	4007841064259
Modèle	Détecteur de présence
Emplacement	Intérieur
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	En saillie, Plafond
Indice de protection	IP54

Consommation propre	0,7 W
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Technique HF	5,8 GHz
Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Oui
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 12 m (113 m ²)
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m ²)

HF 360-2

COM2 - En saillie
EAN 4007841 064259
Réf. 064259



Caractéristiques techniques


Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C	Puissance d'émission	< 1 mW
Matériau	Matière plastique	Fonctions	Paramétrage de groupe, Semi-automatique / Automatique, Commande maître/esclave, Fonction de groupe voisin, Mode normal / mode test, Fonction présence, Manuel ON / ON-OFF
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Sortie de commutation 1, charge ohmique	2000 W	Temporisation	10 s – 60 Min.
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	8 pcs.	Fonction balisage	Non
Sortie de commutation 1, libre de potentiel	Non	Éclairage principal réglable	Non
Sortie de commutation 2, charge ohmique	230 W	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Sortie de commutation 2, libre de potentiel	Oui	Réglage de l'éclairage permanent	Non
Tubes fluorescents non compensés	1000 VA	Mise en réseau possible	Oui
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	1000 VA	Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Charge capacitive en µF	176 µF	Mise en réseau via	Bluetooth
		Catégorie de produits	Détecteur de présence

HF 360-2

COM2 - En saillie
EAN 4007841 064259
Réf. 064259



Zone de détection

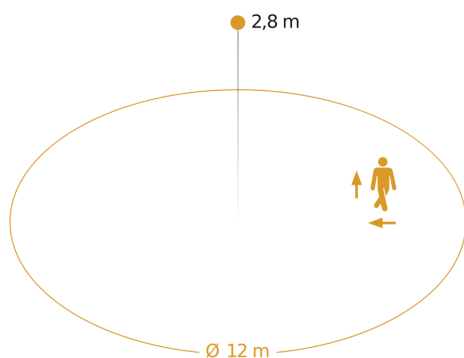

Hauteur d'installation: 2,50 m - 4,00 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel

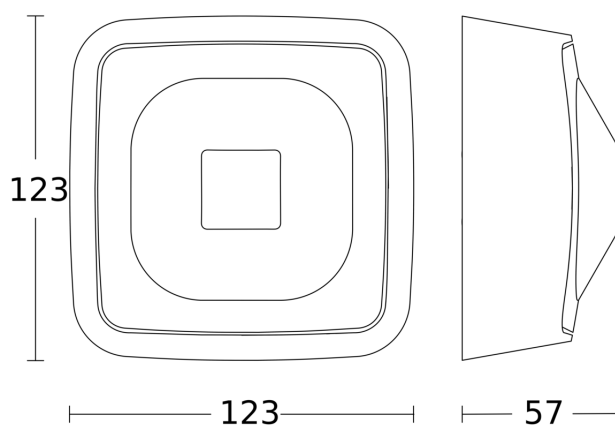


Schéma du circuit principal

