

## HF 360-2

COM2 - in superficie  
 EAN 4007841 064259  
 Art. n. 064259



high frequency  
sensor 360°



max. Ø 12 m

2000 W

max. 2000 W



IP54



ideal 1 - 2,5 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

## Descrizione del funzionamento

Intelligente professionista della sorveglianza. L'HF 360-2 della nuova serie Control PRO 2. Moderno design e intelligente tecnica a sensore HF da 360° – ideale per vani scala e servizi igienici con cabine. Comodamente regolabile e collegabile in rete tramite Bluetooth. Interfacce: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD (Slave). Altezza di montaggio fino a 4 m. Raggio d'azione: 12 m.

## Dati tecnici

|                                              |                                                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.)           | 57 x 123 x 123 mm                                                         |
| Con rilevatore di movimento                  | Sì                                                                        |
| Garanzia del produttore                      | 5 anni                                                                    |
| Impostazioni tramite                         | Bluetooth                                                                 |
| Con telecomando                              | No                                                                        |
| Variante                                     | COM2 - in superficie                                                      |
| VPE1, EAN                                    | 4007841064259                                                             |
| Esecuzione                                   | Rilevatore di presenza                                                    |
| Applicazione, luogo                          | Interni                                                                   |
| Applicazione, locale                         | locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni |
| colore                                       | bianco                                                                    |
| Colore, RAL                                  | 9003                                                                      |
| Incl. supporto per montaggio angolare a muro | No                                                                        |
| Luogo di montaggio                           | soffitto                                                                  |
| Montaggio                                    | In superficie, Soffitto                                                   |
| Grado di protezione                          | IP54                                                                      |

|                                                            |                                                             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Consumo proprio                                            | 0,7 W                                                       |
| Tecnologia, sensori                                        | Alta frequenza, Sensore ottico                              |
| Altezza di montaggio                                       | 2,50 – 4,00 m                                               |
| Altezza di montaggio max.                                  | 4,00 m                                                      |
| Altezza di montaggio ottimale                              | 2,8 m                                                       |
| Tecnica ad alta frequenza                                  | 5,8 GHz                                                     |
| Rilevamento                                                | anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero |
| Angolo di rilevamento                                      | 360 °                                                       |
| Angolo di apertura                                         | 140 °                                                       |
| Protezione antistrisciamento                               | Sì                                                          |
| Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento | No                                                          |
| Scalabilità elettronica                                    | Sì                                                          |
| Scalabilità meccanica                                      | No                                                          |
| Raggio d'azione radiale                                    | Ø 12 m (113 m²)                                             |
| Raggio d'azione tangenziale                                | Ø 12 m (113 m²)                                             |
| Potenza di trasmissione                                    | < 1 mW                                                      |

# HF 360-2

COM2 - in superficie  
 EAN 4007841 064259  
 Art. n. 064259



## Dati tecnici

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Temperatura ambiente                                      | da -25 fino a 50 °C      |
| Materiale                                                 | Plastica                 |
| Allacciamento alla rete                                   | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Uscita di comando 1, ohmica                               | 2000 W                   |
| Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti | 8 pz                     |
| Uscita di comando 1, a potenziale zero                    | No                       |
| Uscita di comando 2, ohmica                               | 230 W                    |
| Uscita di comando 2, a potenziale zero                    | Sì                       |
| Lampade fluorescenti non compensato                       | 1000 VA                  |
| Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene      | 1000 VA                  |
| Carico capacitivo in µF                                   | 176 µF                   |

## Funzioni


Parametrizzazione di gruppi, Modo semiautomatico/automatico, Sovracomando Master/Slave, Funzione di gruppo vicino, Modalità normale / modalità test, Funzione presenza, Manuale ON / ON-OFF

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Regolazione crepuscolare                | 2 – 2000 lx                 |
| Regolazione del periodo di accensione   | 10 s – 60 Min.              |
| Funzione luce di base                   | No                          |
| Luce principale regolabile              | No                          |
| Regolazione crepuscolare Teach          | Sì                          |
| Regolazione per mantenere luce costante | No                          |
| Collegamento in rete                    | Sì                          |
| Tipo di collegamento in rete            | master/master, Master/Slave |
| Collegamento in rete via                | Bluetooth                   |
| Categoria del prodotto                  | Rilevatore di presenza      |

# HF 360-2


COM2 - in superficie  
EAN 4007841 064259  
Art. n. 064259

## Campo di rilevamento

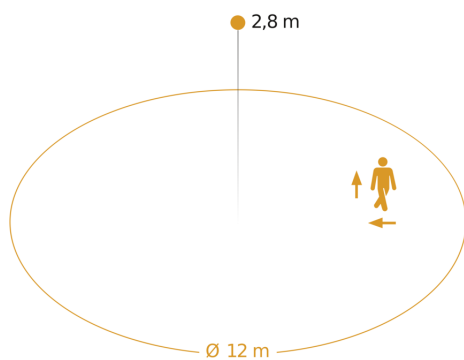

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 4,00 m  
Arancione: direzione di movimento radiale

## Disegno

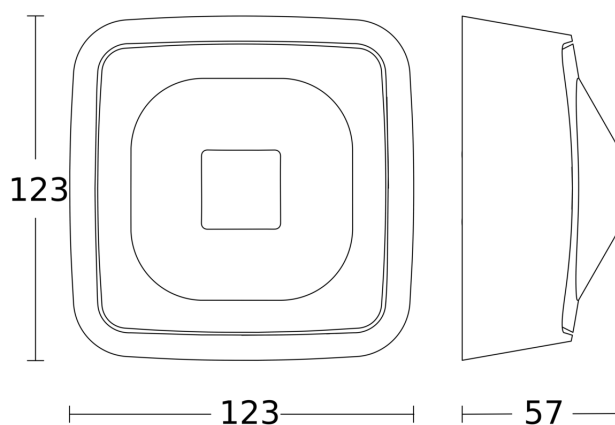

## Schema elettrico Master

