

Hallway

BT IPD - inbouw
EAN 4007841 064556
art.nr. 064556



max. 25 x 3 m



2 - 12 m



IP20



2 - 2000 lux

5 years

manufacturer's warranty steinel-
professional.de/garantie



CE

Functiebeschrijving

De slimmere gangsensor weet meer. Perfecte radiale registratie tot 25 m ver – ideaal voor lange gangen en hallen. Reikwijdte in beide richtingen aanpasbaar. Modern Control PRO II-design. Uitgerust met Bluetooth-technologie. Interfaces voor COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP en BT IPD (Slave).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	67 x 103 x 103 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Met afstandsbediening	Nee
Variant	BT IPD - inbouw
VPE1, EAN	4007841064556
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	Binnen, hal / gang
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C

Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	Gang, 360 °
Openingshoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	25 x 3 m (75 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	25 x 3 m (75 m ²)
Zendvermogen	< 1 mW
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee

Hallway


BT IPD - inbouw
EAN 4007841 064556
art.nr. 064556

Technische gegevens

Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Lichtsensor
Montagehoogte	2,00 – 4,00 m


Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	Bluetooth
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

Registratiebereik



Mogelijke montagehoogte: 2,00 m – 4,00 m
Oranje: radiaal en tangential

Maten

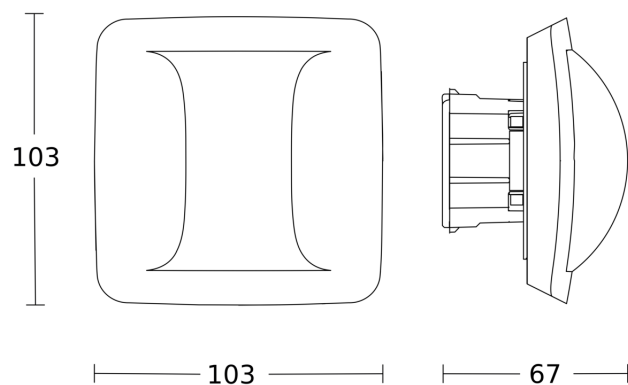

aansluitschema

