

# IS 2360-3 ECO 24m

zwart  
EAN 4007841 081706  
art.nr. 081706



infrared sensor 360°



max. ø 24 m

2000 W

max. 2000 W



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie



CE

## Functiebeschrijving

Het multitalent voor binnen en buiten. Infrarood-bewegingsmelder IS 2360-3 ECO, 3 pyrosensoren voor 360° registratiehoek, reikwijdte instelbaar tot 12 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, m.b.v. afdekplaatjes te verkleinen registratiegebied.

## Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	121 x 57 mm	Led-lampen > 8 W	500 W
Met bewegingsmelder	Ja	Capacitieve belasting in µF	176 µF
Fabrieksgarantie	5 jaar	Eigen verbruik	0,56 W
Instellingen via	Potentiometers	Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Met afstandsbediening	Nee	Montagehoogte	2,50 – 6,00 m
Variant	zwart	Montagehoogte max.	6,00 m
VPE1, EAN	4007841081706	Optimale montagehoogte	2,8 m
Uitvoering	Bewegingsmelder	Registratiehoek	360 °
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen	Openingshoek	90 °
Toepassing, ruimte	hal / gang, omkleedruimte, functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, Buiten, magazijn, Binnen	Onderkruipbescherming	Ja
		verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
kleur	zwart	Elektronische instelling	Nee
Kleur, RAL	9005	Mechanische instelling	Nee
Incl. hoekwandhouder	Nee	Reikwijdte radiaal	Ø 6 m (28 m <sup>2</sup> )
Montageplaats	plafond	Reikwijdte tangenciaal	Ø 24 m (452 m <sup>2</sup> )
Montage	Op de muur, Plafond	schakelzones	972 schakelzones
		Afdek materiaal	afdekplaatjes

**IS 2360-3 ECO 24m**

zwart  
 EAN 4007841 081706  
 art.nr. 081706

**Technische gegevens**


Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	500 W
TL-lampen, seriegecompenseerd	900 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	400 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	1000 VA
Led-lampen < 2 W	100 W
Led-lampen > 2 W < 8 W	250 W

Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Koppeling, aantal	max 5 sensoren
Product categorie	Bewegingsmelder

# IS 2360-3 ECO 24m


zwart  
EAN 4007841 081706  
art.nr. 081706

## Registratiebereik

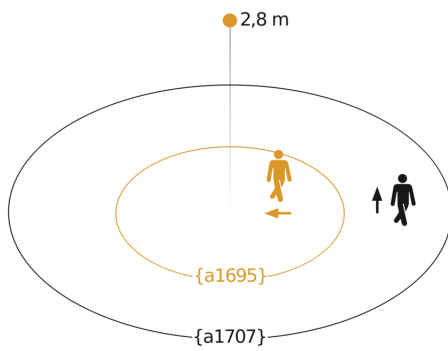

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 6,00 m  
Oranje: radiaal  
Zwart: tangentiaal

## Maten

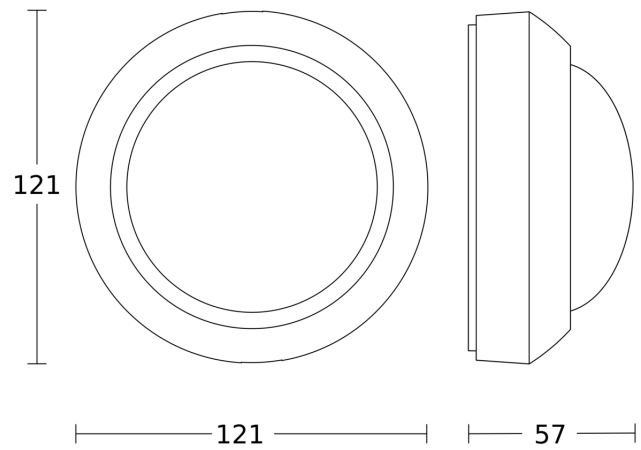

## aansluitschema

