

Bewegingsmelder - Professional Line

IS 2360-3 ECO

zwart

EAN 4007841 081706

art.nr. 081706



infrared sensor
360°



max. 12 m

2000 W

2000 W max.
(LED-ready)



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE

Funcatiebeschrijving

Het multitalent voor binnen en buiten. Infrarood-bewegingsmelder IS 2360-3 ECO, 3 pyrosensoren voor 360° registratiehoek, reikwijdte instelbaar tot 12 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, m.b.v. afdekplaatjes te verkleinen registratiegebied.

IS 2360-3 ECO

zwart

EAN 4007841 081706


art.nr. 081706

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (Ø x H)	121 x 57 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigen verbruik	0,56 W
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Montageplaats	plafond
Montage	Op de muur
Montagehoogte	2,50 – 6,00 m
Reikwijdte radiaal	Ø 6 m (28 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 24 m (452 m ²)
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	90 °
schakelzones	972 schakelzones
Optimale montagehoogte	2,8 m
Mechanische instelling	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Schemerinstelling	2 – 1000 lx

Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	1000 VA
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Toepassing, ruimte	hal / gang, omkleedruimte, functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, Buiten, magazijn, Binnen
kleur	zwart
Legitimaties, certificaten	VDE
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841081706

Maten

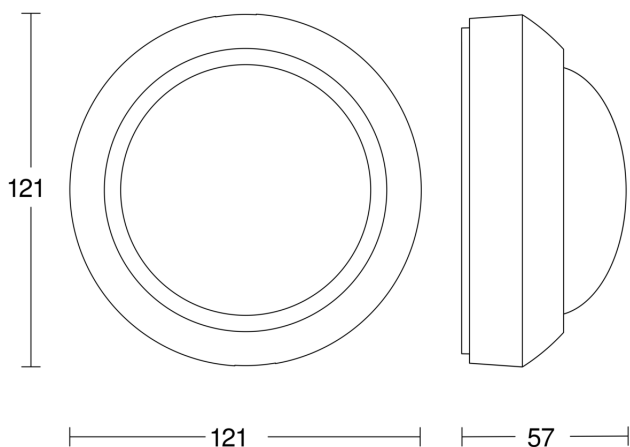

aansluitschema

