

Dual HF

DALI-2 Input Device - incassato
EAN 4007841 057459
Art. n. 057459



high frequency sensor
360°



max. 20 x 3 m



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



10 - 10000 lux



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Rilevamento quadrato! Sensore ad alta frequenza per corridoi Presence Control PRO Dual HF DALI-2 Input Device per ambienti interni, ideale per lunghi corridoi, altezza di montaggio fino a 3,5 m. DALI-2 Input Device consente ai sensori di trasmettere i dati sensore rilevati a sistemi di gestione dell'illuminazione supervisor (a.e. LiveLink).

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	74 x 120 x 120 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Bus
Con telecomando	No
Variante	DALI-2 Input Device - incassato
VPE1, EAN	4007841057459
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	corridoio / pianerottolo, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incassato, Soffitto
Grado di protezione	IP20

Altezza di montaggio max.	3,50 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	Corridoio, 360 °
Angolo di apertura	140 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	20 x 3 m (60 m²)
Raggio d'azione tangenziale	20 x 3 m (60 m²)
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Funzione luce di base	No

Dual HF

DALI-2 Input Device - incassato
 EAN 4007841 057459
 Art. n. 057459



Dati tecnici

Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C	Luce principale regolabile	No
Materiale	Plastica	Regolazione crepuscolare Teach	No
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz	Regolazione per mantenere luce costante	No
Uscita di comando 2, a potenziale zero	No	Collegamento in rete	Sì
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Quantità di utenze Dali	7	Collegamento in rete via	bus DALI
SteuerAusgang, Dali	Adressable/Slave	Max. Consumo di corrente secondo IEC 62386-101	42 mA
Con accoppiamento bus	Sì	Consumo tipico di corrente a 16V di tensione d'ingresso	10 mA
Tecnologia, sensori	Alta frequenza, Sensore ottico	Max. Consumo di corrente a 10V di tensione d'ingresso in funzionamento regolare	14 mA
Altezza di montaggio	2,50 – 3,5 m	Categoria del prodotto	Rilevatore di presenza


Accessori

EAN 4007841 000363	Adattatore per montaggio in superficie Control Pro IP54
EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 006600	Adattatore HF per soffitto
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote

Dual HF


DALI-2 Input Device - incassato
EAN 4007841 057459
Art. n. 057459

Campo di rilevamento



Possibile altezza di montaggio: 2,50 m – 3,50 m
Arancione: direzione di movimento radiale

Disegno

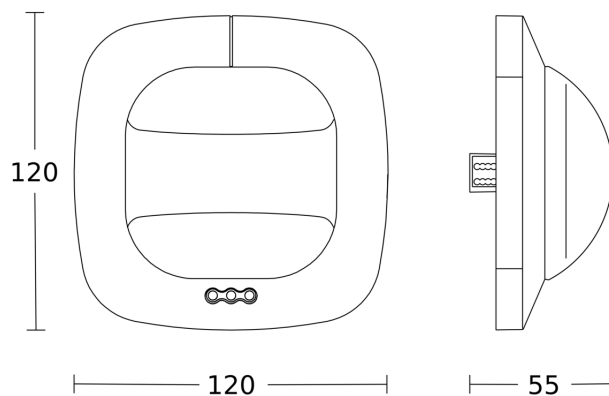

Schema elettrico

