

# Dual US

DALI-2 Input Device - Unterputz  
 EAN 4007841 057466  
 Art.-Nr. 057466



		2000 W				iQ	Teach		5 years
Ultraschall-Sensor 360°	3 x 18 m	2000 W Max. (LED-fähig)	IP20	Ideal 2,5 - 3,5 m	Innen-Bewegungsmelder	iQ-mode	Teach mode	Energie sparen	Herstellergarantie steinel-professional.de/ garantie

## Funktionsbeschreibung

Überwacht den kompletten Gang. Und sieht um die Ecke. Ultraschall-Bewegungsmelder Dual US, ideal für Gänge und Flure. 18 m sichere Erfassung, umschließt Objekte aber dringt nicht hindurch. DALI-2 Input Device erlaubt Sensoren, die erhobenen Sensordaten an übergeordnete Lichtmanagement-Systeme (z.B. LiveLink) zu übermitteln.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	71 x 120 x 120 mm	Montagehöhe	2,50 – 3,5 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	Montagehöhe max	3,50 m
Herstellergarantie	5 Jahre	optimale Montagehöhe	2,8 m
Einstellungen via	Bus	US-Technik	40 kHz
Mit Fernbedienung	Nein	Erfassungswinkel	Gang, 360 °
Variante	DALI-2 Input Device - Unterputz	Öffnungswinkel	180 °
VPE1, EAN	4007841057466	Unterkriechschutz	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	segmentweise Ausblendung	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Farbe	Weiß	Reichweite Radial	20 x 3 m (60 m <sup>2</sup> )
Farbe, RAL	9010	Reichweite Tangential	20 x 3 m (60 m <sup>2</sup> )
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Montageort	Decke	Grundlichtfunktion	Nein
Montageart	Unterputz, Decke	Hauptlicht einstellbar	Nein
Schutzart	IP20	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Umgebungstemperatur	von -25 bis +55 °C	Konstantlichtregelung	Nein

# Dual US

DALI-2 Input Device - Unterputz  
EAN 4007841 057466  
Art.-Nr. 057466



## Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	12 – 22,5 V
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus
Anzahl DALI-Teilnehmer	12
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Ultraschall, Lichtsensor

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	DALI-Bus
Max. Stromaufnahme gemäß IEC 62386-101	42 mA
Typische Stromaufnahme bei 16V Eingangsspannung	16 mA
Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb	24 mA
Produkt Kategorie	Präsenzmelder

## Zubehör


EAN 4007841 009151

Smart Remote

# Dual US


DALI-2 Input Device - Unterputz  
EAN 4007841 057466  
Art.-Nr. 057466

## Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 3,50 m  
Orange: radial und tangential

## Maßzeichnung

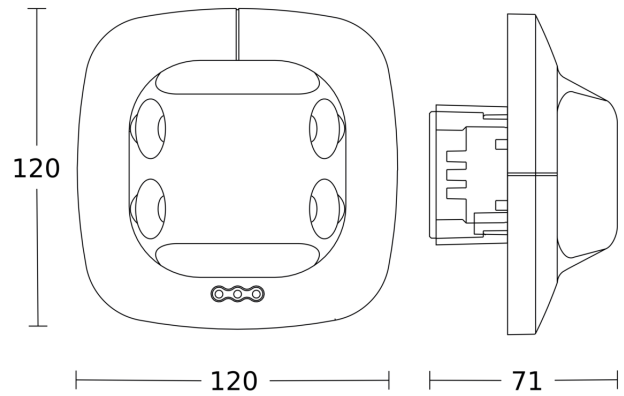

## Schaltplan

