

Dual US

DALI-2 Input Device - inbouw
EAN 4007841 057466
art.nr. 057466



ultrasonic sensor
360°



3 x 18 m

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideaal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Funcatiebeschrijving

Bewaakt de complete gang. En kijkt om de hoek. Ultrasonische bewegingsmelder Dual US, ideaal voor de gang en hal. 18 m betrouwbare registratie, omsluit objecten maar dringt er niet doorheen. DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen (b.v. LiveLink).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	71 x 120 x 120 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bus
Met afstandsbediening	Nee
Variant	DALI-2 Input Device - inbouw
VPE1, EAN	4007841057466
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -25 tot +55 °C

Montagehoogte	2,50 – 3,5 m
Montagehoogte max.	3,50 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
US-techniek	40 kHz
Registratiehoek	Gang, 360 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	20 x 3 m (60 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	20 x 3 m (60 m ²)
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee

Dual US

DALI-2 Input Device - inbouw
EAN 4007841 057466
art.nr. 057466



Technische gegevens

Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Aantal DALI deelnemers	12
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	Ultrasoon geluid, Lichtsensor

Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	DALI-bus
Max. Stroomverbruik volgens IEC 62386-101	42 mA
Typisch stroomverbruik bij 16V ingangsspanning	16 mA
Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb	24 mA
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

Toebehoren


EAN 4007841 009151

Afstandsbediening Smart Remote

Dual US


DALI-2 Input Device - inbouw
EAN 4007841 057466
art.nr. 057466

Registratiebereik



Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 3,50 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

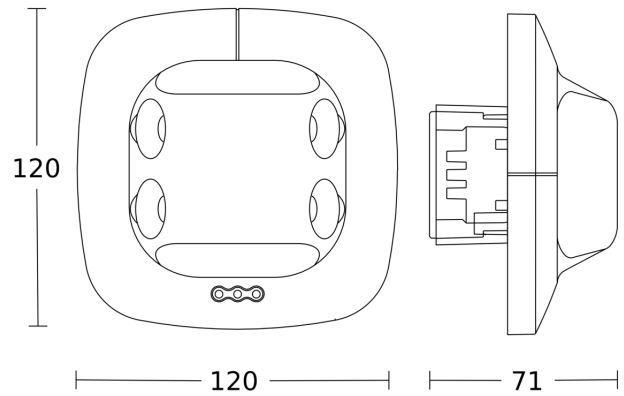

aansluitschema

