

DualTech

DALI-2 Input Device - incassato
 EAN 4007841 057473
 Art. n. 057473



ultrasonic sensor
360°



infrared sensor
360°



max. Ø 6 m
presence

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode



Teach mode



energy saving

Descrizione del funzionamento

Il meglio di due mondi. Riunito in un unico segnalatore. Segnalatore di presenza a ultrasuoni DualTech, ideale per uffici, sale conferenze e aule. Campo di rilevamento di 36 mq, affidabile rilevamento in funzione della temperatura anche dietro agli oggetti tramite ultrasuoni, possibilità di rilevamento aggiuntive tramite tecnologia PIR. DALI-2 Input Device consente ai sensori di trasmettere i dati sensore rilevati a sistemi di gestione dell'illuminazione supervisor (a.g. LiveLink).

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	66 x 120 x 120 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Bus
Con telecomando	No
Variante	DALI-2 Input Device - incassato
VPE1, EAN	4007841057473
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	aula, ufficio singolo, ufficio open space, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto

Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Tecnica US	40 kHz
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ultrasuoni: Ultraschall: Ø 10 m (Ultraschall: 79 m²)
Raggio d'azione tangenziale	Ultrasuoni: Ultraschall: Ø 10 m (Ultraschall: 79 m²)
Raggio d'azione presenza	Ultrasuoni: Ultraschall: Ø 6 m (Ultraschall: 28 m²)
Raggio d'azione radiale 2	Infrarossi passivi: Passiv Infrarot: Ø 4 m (Passiv Infrarot: 13 m²)

DualTech

DALI-2 Input Device - incassato
EAN 4007841 057473
Art. n. 057473



Dati tecnici

Montaggio	Incassato, Soffitto
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a +55 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI
Quantità di utenze Dali	12
SteuerAusgang, Dali	Adressable/Slave
Tecnologia a sensore 2	Infrarossi passivi
Tecnologia, sensori	Ultrasuoni, Infrarossi passivi, Sensore ottico
Altezza di montaggio	2,50 – 3,5 m
Altezza di montaggio max.	3,50 m

Raggio d'azione tangenziale 2	Infrarossi passivi: Passiv Infrarot: Ø 8 m (Passiv Infrarot: 50 m²)
Raggio d'azione presenza 2	Infrarossi passivi: Passiv Infrarot: Ø 4 m (Passiv Infrarot: 13 m²)
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete via	bus DALI
Max. Consumo di corrente secondo IEC 62386-101	42 mA
Consumo tipico di corrente a 16V di tensione d'ingresso	16 mA
Max. Consumo di corrente a 10V di tensione d'ingresso in funzionamento regolare	24 mA
Categoria del prodotto	Rilevatore di presenza

Accessori


EAN 4007841 009151

Telecomando Smart Remote

DualTech


DALI-2 Input Device - incassato
EAN 4007841 057473
Art. n. 057473

Campo di rilevamento

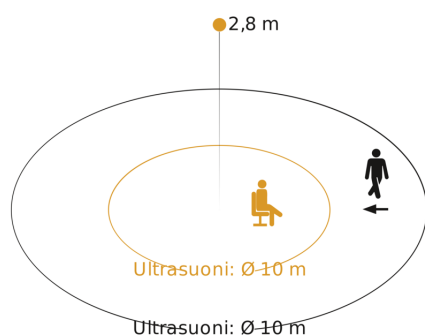

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 3,50 m
Arancione: presenza e tangenziale
Nero: radiale

Disegno

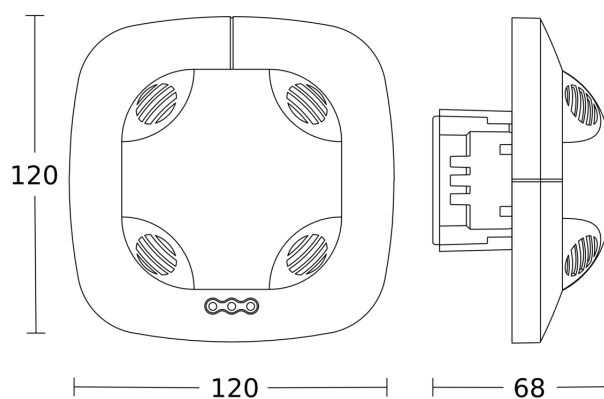

Schema elettrico

