Détecteur de présence - Professional Line

HF 360

DALI-2 Input Device - encastré
EAN 4007841 057480
Réf. 057480

high frequency sensor 360°

max. Ø 12 m

IP20

ideal 2,5 - 3,5 m

indoor sensor

10 - 10000 lux

energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

CE

Description du fonctionnement

Il détecte tout. Détecteur de présence HF Presence Control PRO HF 360 DALI pour l'intérieur, idéal pour les sanitaires avec des cabines de toilette et des vestiaires, les cages d'escalier, les parkings, les cuisines, hauteur de montage jusqu'à 3,5 m, avec l'interface numérique DALI pour régler deux canaux de lumière, portée comprise entre 1 et 12 m. DALI-2 Input Device permet aux détecteurs de transmettre les données de détection relevées aux systèmes de gestion de l'éclairage (e.g. LiveLink) de niveau supérieur.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	56 x 120 x 120 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Bus
Avec télécommande	Non
Variante	DALI-2 Input Device - encastré
UC1, Code EAN	4007841057480
Modèle	Détecteur de présence
Emplacement	Intérieur
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	Encastré, Plafond
Indice de protection	IP20

Hauteur de montage max.	3,50 m
Hauteur de montage optimale	2,5 m
Technique HF	5,8 GHz
Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Oui
Cadrage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 12 m (113 m^2)
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m^2)
Puissance d'émission	< 1 mW
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Fonction balisage	Non

Détecteur de présence - Professional Line

HF 360

DALI-2 Input Device - encastré
EAN 4007841 057480
Réf. 057480

Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	12 – 22,5 V
Sortie de commutation 1, libre de potentiel	Non
Sortie de commutation 2, libre de potentiel	Non
Tension d'alimentation détails	Bus DALI
Nombre de participants Dali	5
Steuerausgang, Dali	Adressable/Esclave
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	2,50 – 3,5 m

Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Câble
Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101	42 mA
Consommation de courant typique pour une tension d'entrée de 16V	8 mA
Charge max. Consommation de courant à une tension d'entrée de 10V en fonctionnement normal	10 mA
Catègorie de produits	Détecteur de présence

Accessoires

EAN 4007841 000363	Adaptateur pour montage en saillie Control Pro IP54
EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO

Détecteur de présence - Professional Line

HF 360

DALI-2 Input Device - encastré
EAN 4007841 057480
Réf. 057480

Zone de détection

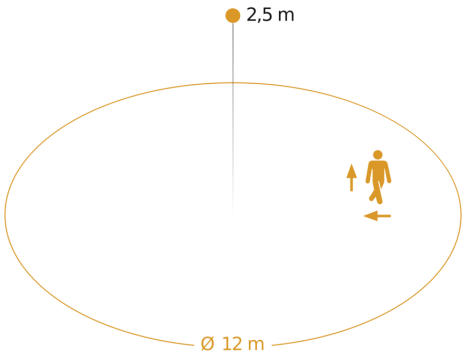

Hauteur d'instal lation: 2,50 m – 3,50 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel

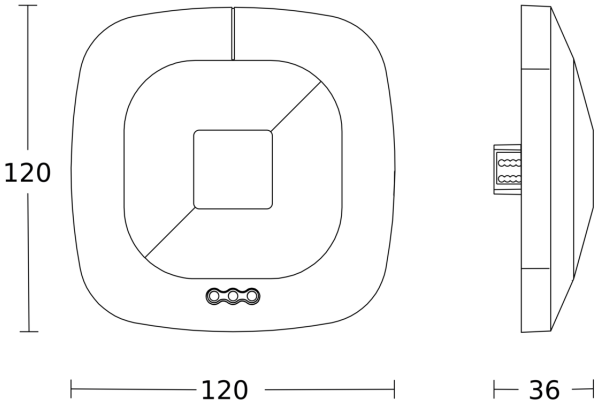
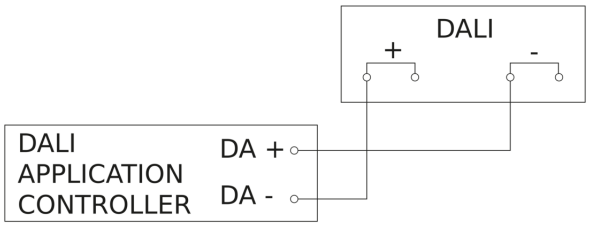
Schéma du circuit