

HF 360

DALI-2 Input Device - encastré
 EAN 4007841 057480
 Réf. 057480



Description du fonctionnement

Il détecte tout. Détecteur de présence HF Presence Control PRO HF 360 DALI pour l'intérieur, idéal pour les sanitaires avec des cabines de toilette et des vestiaires, les cages d'escalier, les parkings, les cuisines, hauteur de montage jusqu'à 3,5 m, avec l'interface numérique DALI pour régler deux canaux de lumière, portée comprise entre 1 et 12 m. DALI-2 Input Device permet aux détecteurs de transmettre les données de détection relevées aux systèmes de gestion de l'éclairage (e.g. LiveLink) de niveau supérieur.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	56 x 120 x 120 mm	Hauteur de montage	2,50 – 3,5 m
Garantie du fabricant	5 ans	Hauteur de montage max.	3,50 m
Réglages via	Bus	Hauteur de montage optimale	2,5 m
Avec télécommande	Non	Technique HF	5,8 GHz
Variante	DALI-2 Input Device - encastré	Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
UC1, Code EAN	4007841057480	Angle de détection	360 °
Modèle	Détecteur de présence	Angle d'ouverture	140 °
Applications	Intérieur	Protection au ras du mur	Oui
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Coloris	blanc	Réglage électronique	Oui
Couleur, RAL	9010	Réglage mécanique	Non
Support mural d'angle inclus	Non	Portée radiale	Ø 12 m (113 m ²)
Lieu d'installation	plafond	Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m ²)
Contenu de l'emballage	1	Puissance d'émission	< 1 mW
Montage	Encastré, Plafond	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx

HF 360

DALI-2 Input Device - encastré
 EAN 4007841 057480
 Réf. 057480



Caractéristiques techniques

Indice de protection	IP20	Fonction balisage	Non
Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C	Éclairage principal réglable	Non
Matériau	Matière plastique	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Alimentation électrique	12 – 22,5 V	Réglage de l'éclairage permanent	Non
Sortie de commutation 1, libre de potentiel	Non	Mise en réseau possible	Oui
Sortie de commutation 2, libre de potentiel	Non	Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Tension d'alimentation détails	Bus DALI	Mise en réseau via	Câble
Nombre de participants Dali	5	Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101	42 mA
Steuerausgang, Dali	Adressable/Esclave	Consommation de courant typique pour une tension d'entrée de 16V	8 mA
Avec couplage au bus	Oui	Charge max. Consommation de courant à une tension d'entrée de 10V en fonctionnement normal	10 mA
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Détecteur de lumière	Catégorie de produits	Détecteur de présence


Accessoires

EAN 4007841 000363	Adaptateur pour montage en saillie Control Pro IP54 blanc
EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO

HF 360

DALI-2 Input Device - encastré
EAN 4007841 057480
Réf. 057480

Zone de détection

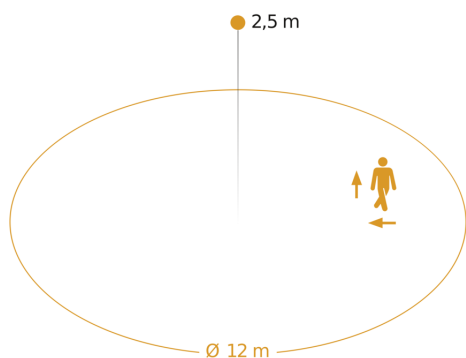

Hauteur d'installation: 2,50 m - 3,50 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel

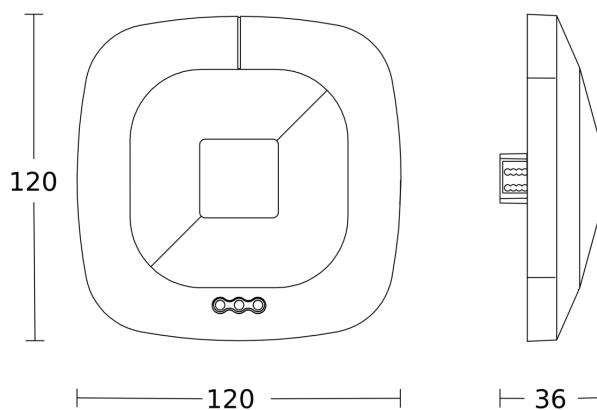


Schéma du circuit

