

HF 360

DALI-2 Input Device - incassato
 EAN 4007841 057480
 Art. n. 057480



high frequency sensor
360°



max. Ø 12 m



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



10 - 10000 lux



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Rileva tutto. Rilevatore di presenza ad alta frequenza Presence Control PRO HF 360 DALI da interno, ideale per servizi igienici con cabine WC, spogliatoi, vani scala, parcheggi al coperto, cucine, altezza di montaggio fino a 3,5 m, con interfaccia DALI digitale per la regolazione di 2 canali d'illuminazione, raggio d'azione 1 – 12 m. DALI-2 Input Device consente ai sensori di trasmettere i dati sensore rilevati a sistemi di gestione dell'illuminazione supervisor (a.e. LiveLink).

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	56 x 120 x 120 mm
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Bus
Con telecomando	No
Variante	DALI-2 Input Device - incassato
VPE1, EAN	4007841057480
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incassato, Soffitto

Altezza di montaggio max.	3,50 m
Altezza di montaggio ottimale	2,5 m
Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	140 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 12 m (113 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 12 m (113 m ²)
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Funzione luce di base	No

HF 360

DALI-2 Input Device - incassato
EAN 4007841 057480
Art. n. 057480



Dati tecnici

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V
Uscita di comando 1, a potenziale zero	No
Uscita di comando 2, a potenziale zero	No
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI
Quantità di utenze Dali	5
Steuer Ausgang, Dali	Adressable/Slave
Con accoppiamento bus	Sì
Tecnologia, sensori	Alta frequenza, Sensore ottico
Altezza di montaggio	2,50 – 3,5 m

Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete via	Cavo
Max. Consumo di corrente secondo IEC 62386-101	42 mA
Consumo tipico di corrente a 16V di tensione d'ingresso	8 mA
Max. Consumo di corrente a 10V di tensione d'ingresso in funzionamento regolare	10 mA
Categoria del prodotto	Rilevatore di presenza

Accessori

EAN 4007841 000363

Adattatore per montaggio in superficie Control Pro IP54


EAN 4007841 003036

Gabbia di protezione Control PRO

HF 360


DALI-2 Input Device - incassato
EAN 4007841 057480
Art. n. 057480

Campo di rilevamento

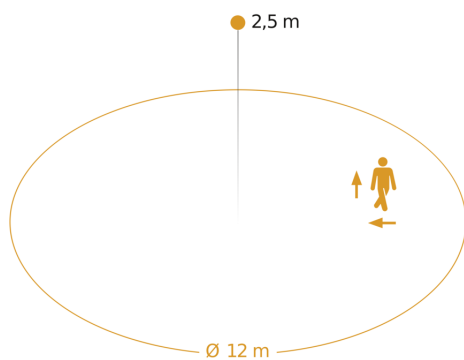

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m – 3,50 m
Arancione: direzione di movimento radiale

Disegno

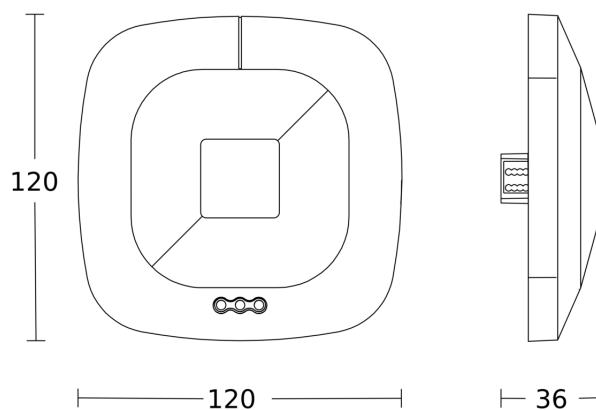

Schema elettrico

