

HF 360

DALI-2 Input Device - inbouw
EAN 4007841 057480
art.nr. 057480



high frequency sensor
360°



max. Ø 12 m



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



10 - 10000 lux



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Functiebeschrijving

Registreert alles. HF-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO HF 360 DALI voor binnen, ideaal voor wc's met hokjes, kleedhokjes, trappenhuizen, parkeergarages, keukens, montagehoogte tot 3,5 m, met digitale DALI-interface voor het regelen van 2 lichtkanalen, 1 – 12 m reikwijdte. DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen (b.v. LiveLink).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	56 x 120 x 120 mm	Montagehoogte max.	3,50 m
Fabrieksgarantie	5 jaar	Optimale montagehoogte	2,5 m
Instellingen via	Bus	HF-techniek	5,8 GHz
Met afstandsbediening	Nee	Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Variante	DALI-2 Input Device - inbouw	Registratiehoek	360 °
VPE1, EAN	4007841057480	Openingshoek	140 °
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder	Onderkruipbescherming	Ja
Toepassing, plaats	Binnen	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen	Elektronische instelling	Ja
kleur	wit	Mechanische instelling	Nee
Kleur, RAL	9010	Reikwijdte radiaal	Ø 12 m (113 m ²)
Incl. hoekwandhouder	Nee	Reikwijdte tangentiaal	Ø 12 m (113 m ²)
Montageplaats	plafond	Zendvermogen	< 1 mW
Montage	In de muur, Plafond	Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Bescherming	IP20	basislichtfunctie	Nee

HF 360

DALI-2 Input Device - inbouw
 EAN 4007841 057480
 art.nr. 057480



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -25 tot 55 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
Schakeluitgang 2, potentiaalvrij	Nee
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Aantal DALI deelnemers	5
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Lichtsensor
Montagehoogte	2,50 – 3,5 m

Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	Kabel
Max. Stroomverbruik volgens IEC 62386-101	42 mA
Typisch stroomverbruik bij 16V ingangsspanning	8 mA
Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb	10 mA
Product categorie	Aanwezigheidsmelder


Toebehoren

EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control Pro IP54
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap

HF 360


DALI-2 Input Device - inbouw
EAN 4007841 057480
art.nr. 057480

Registratiebereik

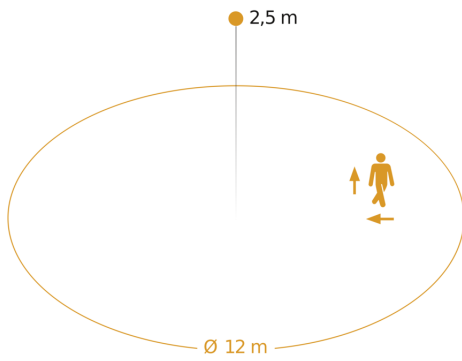

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 3,50 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

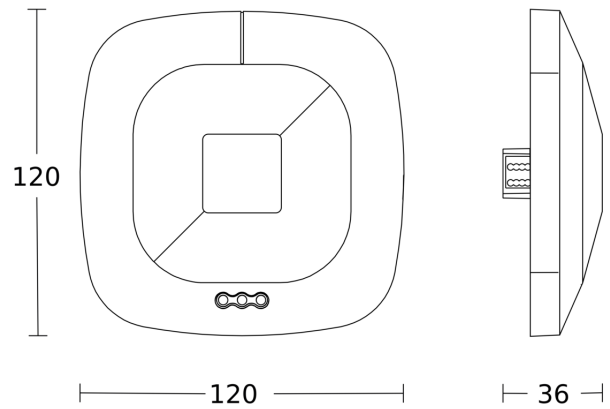

aansluitschema

