

# US 360

DALI-2 Input Device  
EAN 4007841 057534  
art.nr. 057534



ultrasonic sensor  
360°



max. Ø 6 m  
presence

2000 W

2000 W max. (LED-  
ready)



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie

## Funcatiebeschrijving

Registreert zonder hindernissen. 360° ultrasone aanwezigheidsmelder US 360, ideaal voor kantoren, vergaderruimtes en klaslokalen. 36 m<sup>2</sup> aanwezigheidsbereik, kent geen hindernissen, omsluit objecten maar dringt er niet doorheen, temperatuuronafhankelijke registratie, elektronisch instelbare reikwijdte. DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen (b.v. LiveLink).

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	67 x 120 x 120 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bus
Met afstandsbediening	Nee
Variante	DALI-2 Input Device
VPE1, EAN	4007841057534
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	klaslokaal, klein kantoor, groot kantoor, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, functionele ruimte / bergkamer, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee

Montagehoogte max.	3,50 m
Optimale montagehoogte	2,5 m
US-techniek	40 kHz
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 10 m (79 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	Ø 6 m (28 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte aanwezigheid	Ø 6 m (28 m <sup>2</sup> )
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee

# US 360

DALI-2 Input Device  
 EAN 4007841 057534  
 art.nr. 057534



## Technische gegevens

Montageplaats	plafond	Schemerinstelling Teach	Nee
Montage	In de muur, Plafond	Regeling constant licht	Nee
Bescherming	IP20	Koppeling	Ja
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C	Soort koppeling	Master/slave
Materiaal	kunststof	Koppeling via	DALI-bus
Stroomtoevoer	16 V	Max. Stroomverbruik volgens IEC 62386-101	42 mA
Voedingsspanning detail	DALI-bus	Typisch stroomverbruik bij 16V ingangsspanning	16 mA
Aantal DALI deelnemers	12	Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb	24 mA
Regeluitgang, DALI	Adressable/Slave		
Technologie, sensoren	Ultrasoon geluid, Lichtsensor		
Montagehoogte	2,50 – 3,5 m		


## Toebehoren

EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control Pro IP54

# US 360


DALI-2 Input Device  
EAN 4007841 057534  
art.nr. 057534

## Registratiebereik

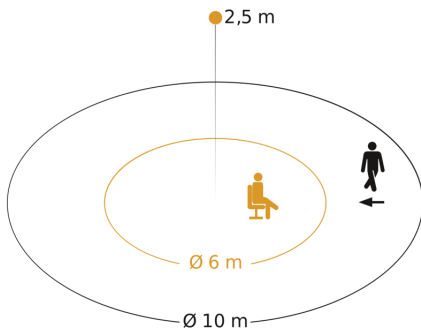

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 3,50 m  
Oranje: aanwezigheid en tangentiaal  
Zwart: radiaal

## Maten

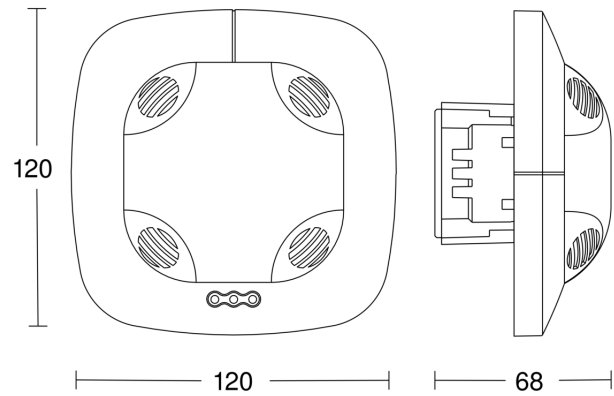

## aansluitschema

