Détecteur de mouvement - Professional Line

IS 345

V3 KNX - carré - en saillie blanc
EAN 4007841 058258
Réf. 058258

infrared sensor 360° | max. 20 x 4 m | KNX | IP54 | 2 - 1000 lux | 1-255 min | ideal 2,5 - 5 m | Teach mode | 5 years manufacturer's warranty steinel.de/garantie | CE

Description du fonctionnement

Une grande portée ! Détecteur de mouvement infrarouge IS 345 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les couloirs, les entrées et les salles fonctionnelles, hauteur de montage jusqu'à 5 m, zone de détection de 12 x 6 m (radiale) et de 23 x 6 m (tangentielle), grand espace de raccordement pour un montage simple. Il existe en version saillie, encastrée ou encastrement au plafond ronde ou carrée.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	65 x 95 x 95 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Variante	KNX - carré - en saillie blanc
UC1, Code EAN	4007841058258
Modèle	Détecteur de mouvement
Applications	Extérieur, Intérieur
Emplacement, pièce	couloir / allée, parking couvert / garage souterrain, extérieur, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	En saillie, Plafond
Indice de protection	IP54
Classe	II

Angle de détection	Couloir, 360 °
Angle d'ouverture	45 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	12 x 6 m (72 m^2)
Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m^2)
Zones de commutation	280 zones de commutation
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui

Détecteur de mouvement - Professional Line

IS 345

V3 KNX - carré - en saillie blanc
EAN 4007841 058258
Réf. 058258

Caractéristiques techniques

Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Mesure en lumière mixte
Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m
Hauteur de montage max.	5,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m

Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	12,5 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catègorie de produits	Détecteur de mouvement

Accessoires

EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX
EAN 4007841 056711	Panneau noir pour détecteur IR carré - en saillie

Zone de détection



Hauteur d'instal lation: 2,50 m – 5,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel
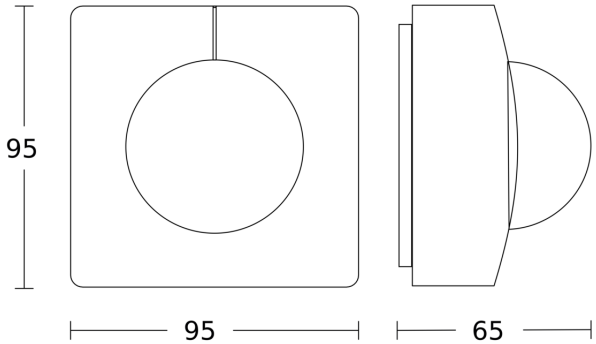
Dessin dimensionnel