Bewegingsmelder - Professional Line

IS 345

V3 KNX - op de muur vierkant wit
EAN 4007841 058258
art.nr. 058258

infrared sensor 360°

max. 20 x 4 m

KNX

IP54

2 - 1000 lux

1-255 min

ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie

CE

Functiebeschrijving

Grote reikwijdte! Infrarood-bewegingsmelder IS 345 voor binnen en buiten, ideaal voor gangen, functionele ruimtes, montagehoogte max. 5 m, registratiegebied 12 x 6 m (radiaal) en 23 x 6 m (tangentiaal), grote aansluitkamer voor eenvoudige montage. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering of plafondinbouw.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	KNX - op de muur vierkant wit
VPE1, EAN	4007841058258
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, parkeergarage, Buiten, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Op de muur, Plafond
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	II

Registratiehoek	Gang, 360 °
Openingshoek	45 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	12 x 6 m (72 m^2)
Reikwijdte tangentiaal	23 x 6 m (138 m^2)
schakelzones	280 schakelzones
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie,

Bewegingsmelder - Professional Line

IS 345

V3 KNX - op de muur vierkant wit
EAN 4007841 058258
art.nr. 058258

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	passief infrarood, Gemengde lichtmeting
Montagehoogte	2,50 – 5,00 m
Montagehoogte max.	5,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m

	Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	12,5 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Nee
Product categorie	Bewegingsmelder

Toebehoren

EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 056711	Zwart paneel voor IR sensoren op de muur vierkant

Registratiebereik



Mogelijke montagehoogte: 2,50 m – 5,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal
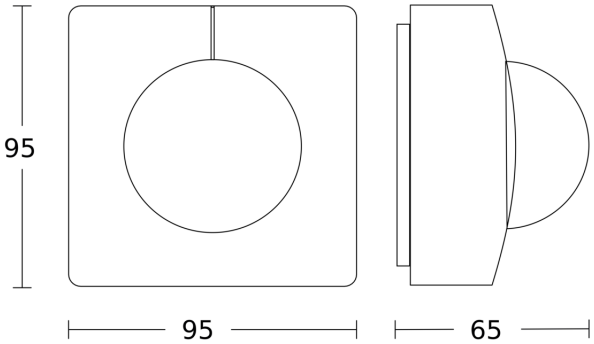
Maten