

IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - eckig weiß
 EAN 4007841 058500
 Art.-Nr. 058500



Infrarot-Sensor
360°



Max. 4 x 4 m
Präsenz



IP20



KNX



10 - 1000 Lux



Ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode

iQ

iQ-mode

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Auffallend. Unauffällig. IR Quattro SLIM XS KNX, der extra flache Präsenzmelder im Unterputzdosen-Format. Passt in jede handelsübliche Unterputzdose. Nur 6 mm Aufbauhöhe. Hochpräziser 360°-Infrarot-Sensor mit weltweit einzigartiger Retina-Linse und 16 qm quadratischem Präsenzbereich (4 x 4 m). Einstellung per Fernbedienung oder Smart Remote. Runde Blende liegt zusätzlich bei.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	49 x 80 x 80 mm	Erfassungswinkel	360 °
Herstellergarantie	5 Jahre	Öffnungswinkel	71 °
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Unterkriechschutz	Ja
Mit Fernbedienung	Nein	segmentweise Ausblendung	Nein
Variante	KNX - eckig weiß	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
VPE1, EAN	4007841058500	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Ausführung	Präsenzmelder	Reichweite Radial	4 x 4 m (16 m ²)
Anwendung, Ort	Innenbereich	Reichweite Tangential	4 x 4 m (16 m ²)
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Hotelzimmer, Pflegezimmer, Funktionsraum / Nebenraum, WC / Waschraum, Innenbereich	Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m ²)
Farbe	Weiß	Schaltzonen	408 Schaltzonen
Farbe, RAL	9010	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Zeiteinstellung	60 s – 255 Min.
Montageort	Decke	Grundlichtfunktion	Ja
Montageart	Deckeneinbau, Decke	Grundlichtfunktion Zeit	Dauer-EIN, 1-255 Min., Ganze Nacht
Schutzart	IP20	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		Konstantlichtregelung	Ja

IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - eckig weiß
 EAN 4007841 058500
 Art.-Nr. 058500

Technische Daten


Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Werkstoff	Kunststoff
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Montagehöhe max	4,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m

KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	10 mA
Produkt Kategorie	Präsenzmelder

Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX
EAN 4007841 052812	Deckeneinbaudose Ø 68 mm

Sensorerfassungsbereich

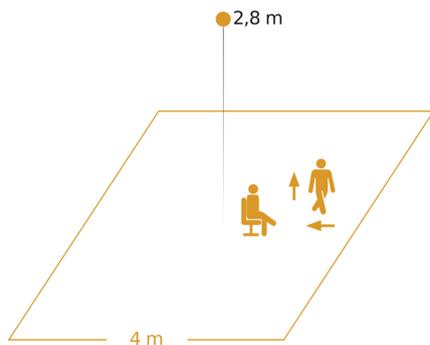

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m
 Orange: Präsenz, tangential und radial

Maßzeichnung

