

Präsenzmelder - Professional Line

# IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - eckig

EAN 4007841 058500

Art.-Nr. 058500



infrared sensor  
360°



max. 4 x 4 m  
presence



IP20



KNX



10 - 1000 lux



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode

iQ

iQ-mode

5 years

manufacturer's  
warranty  
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)



## Funktionsbeschreibung

Auffallend. Unauffällig. IR Quattro SLIM XS KNX, der extra flache Präsenzmelder im Unterputzdosen-Format. Passt in jede handelsübliche Unterputzdose. Nur 6 mm Aufbauhöhe. Hochpräziser 360°-Infrarot-Sensor mit weltweit einzigartiger Retina-Linse und 16 qm quadratischem Präsenzbereich (4 x 4 m). Einstellung per Fernbedienung oder Smart Remote. Runde Blende liegt zusätzlich bei.

# IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - eckig  
 EAN 4007841 058500  
 Art.-Nr. 058500



## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	49 x 80 x 80 mm
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	KNX - eckig
VPE1, EAN	4007841058500
Ausführung	Präsenzmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Hotelzimmer, Pflegezimmer, Funktionsraum / Nebenraum, WC / Waschraum, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Deckeneinbau, Decke
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Werkstoff	Kunststoff
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Mit Busankopplung	Ja
Sensortechnologie	Passiv-Infrarot
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Montagehöhe max	4,00 m

optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	71 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Reichweite Tangential	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Schaltzonen	408 Schaltzonen
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	60 s – 255 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	Dauer-EIN, 1-255 Min., Ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Ja
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus

## Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX
EAN 4007841 052812	Deckeneinbaudose Ø 68 mm


# IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - eckig

EAN 4007841 058500

Art.-Nr. 058500

## Sensorerfassungsbereich

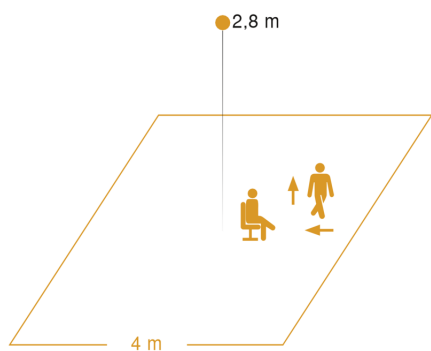

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m

Orange: Präsenz, tangential und radial

## Maßzeichnung

