Détecteur de présence - Professional Line

IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - carré blanc
EAN 4007841 058500
Réf. 058500



infrared sensor | max. 4 x 4 m presence | IP20 | KNX | 10 - 1000 lux | ideal 2,5 - 4 m | Teach mode | IQ-mode | manufacturer's warranty steinel.de/garantie | CE

Description du fonctionnement

Remarquablement discret. IR Quattro SLIM XS KNX, détecteur de présence ultraplat avec boîtier encastrable. Il est compatible avec tous les types de boîtiers encastrés disponibles dans le commerce. Encombrement après montage de 6 mm uniquement. Détecteur infrarouge de 360° ultraprécis avec lentille rétinienne unique au monde et zone de présence carrée de 16 m2 (4 x 4 m). Réglable via la télécommande ou Smart Remote. Un cache rond est également fourni.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	49 x 80 x 80 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Variante	KNX - carré blanc
UC1, Code EAN	4007841058500
Modèle	Détecteur de présence
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	bureau individuel, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, espace fonctionnel / local annexe, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Contenu de l'emballage	1
Montage	Faux-plafonds, Plafond

Angle d'ouverture	71 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	4 x 4 m (16 m^2)
Portée tangentielle	4 x 4 m (16 m^2)
Portée présence	4 x 4 m (16 m^2)
Zones de commutation	408 zones de commutation
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Temporisation	60 s – 255 Min.
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	Marche forcée-ACTIVÉE, 1-255 min, toute la nuit
Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui

Détecteur de présence - Professional Line

IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - carré blanc
EAN 4007841 058500
Réf. 058500

Caractéristiques techniques


Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Matériau	Matière plastique
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Mesure en lumière mixte
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Angle de détection	360 °

Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	10 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catègorie de produits	Détecteur de présence

Accessoires

EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX
EAN 4007841 052812	Prise d'appareil Ø 68 mm

Zone de détection

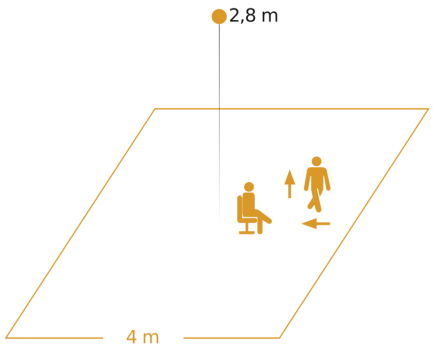

Hauteur d'instal lation: 2,50 m – 4,00 m
Orange: présence, portées tangentielle et radiale

Dessin dimensionnel

