

Rilevatore di presenza - Professional Line

# IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - quadrato bianco

EAN 4007841 058500

Art. n. 058500



infrared sensor



max. 4 x 4 m  
presence



IP20



KNX



10 - 1000 lux



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode

iQ

iQ-mode

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie



CE

## Descrizione del funzionamento

Sorprendente. Non dà nell'occhio Sorprendente senza dare nell'occhio. Il rilevatore di presenza ultrapiatto IR Quattro SLIM XS KNX nel formato presa da incasso. Adatto a tutte le comuni prese da incasso. Il rilevatore di presenza IR Quattro SLIM XS nel suo nuovo formato si adatta perfettamente a tutte le prese da incasso. Altezza di montaggio di soli 6 mm. Sensore a raggi infrarossi ad alta precisione da 360°, con lente a retina unica al mondo e campo di rilevamento della presenza quadrato di 16 m<sup>2</sup> (4 x 4 m). Regolazione con telecomando o Smart Remote. L'apertura rotonda è inoltre racchiusa.

## Dati tecnici

|                                              |                                                                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.)           | 49 x 80 x 80 mm                                                                                        |
| Garanzia del produttore                      | 5 anni                                                                                                 |
| Impostazioni tramite                         | Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote                                                           |
| Con telecomando                              | No                                                                                                     |
| Variante                                     | KNX - quadrato bianco                                                                                  |
| VPE1, EAN                                    | 4007841058500                                                                                          |
| Esecuzione                                   | Rilevatore di presenza                                                                                 |
| Applicazione, luogo                          | Interni                                                                                                |
| Applicazione, locale                         | ufficio singolo, camere di hotel, camere assistite, locale multiuso / di servizio, WC / docce, Interni |
| colore                                       | bianco                                                                                                 |
| Colore, RAL                                  | 9010                                                                                                   |
| Incl. supporto per montaggio angolare a muro | No                                                                                                     |
| Luogo di montaggio                           | soffitto                                                                                               |
| Montaggio                                    | Incasso a soffitto, Soffitto                                                                           |

|                                                            |                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Angolo di rilevamento                                      | 360 °                                  |
| Angolo di apertura                                         | 71 °                                   |
| Protezione antistrisciamento                               | Sì                                     |
| Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento | No                                     |
| Scalabilità elettronica                                    | No                                     |
| Scalabilità meccanica                                      | No                                     |
| Raggio d'azione radiale                                    | 4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )           |
| Raggio d'azione tangenziale                                | 4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )           |
| Raggio d'azione presenza                                   | 4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )           |
| Zone d'intervento                                          | 408 zone di commutazione               |
| Regolazione crepuscolare                                   | 10 – 1000 lx                           |
| Regolazione del periodo di accensione                      | 60 s – 255 Min.                        |
| Funzione luce di base                                      | Sì                                     |
| Funzione luce di base tempo                                | ON continuo, 1-255 min, Tutta la notte |
| Luce principale regolabile                                 | 0 - 100 %                              |
| Regolazione crepuscolare Teach                             | Sì                                     |

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2025 Pagina 1 da 2

## IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - quadrato bianco  
 EAN 4007841 058500  
 Art. n. 058500



## Dati tecnici


|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Grado di protezione                 | IP20                               |
| Temperatura ambiente                | da 0 fino a 40 °C                  |
| Materiale                           | Plastica                           |
| Dettaglio tensione di alimentazione | KNX-bus                            |
| Con accoppiamento bus               | Sì                                 |
| Tecnologia, sensori                 | Infrarossi passivi, Sensore ottico |
| Altezza di montaggio                | 2,50 – 4,00 m                      |
| Altezza di montaggio max.           | 4,00 m                             |
| Altezza di montaggio ottimale       | 2,8 m                              |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolazione per mantenere luce costante | Sì                                                                                                                                                                                                             |
| Funzioni KNX                            | Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica |
| Collegamento in rete                    | Sì                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo di collegamento in rete            | master/master, Master/Slave                                                                                                                                                                                    |
| Collegamento in rete via                | bus KNX                                                                                                                                                                                                        |
| Corrente nominale                       | 10 mA                                                                                                                                                                                                          |
| Categoria di prodotto                   | Rilevatore di presenza                                                                                                                                                                                         |

## Accessori

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Telecomando Smart Remote             |
| EAN 4007841 593018 | Telecomando di servizio RC6 KNX      |
| EAN 4007841 592912 | Telecomando utente RC7 KNX           |
| EAN 4007841 052812 | Presa a incasso nel soffitto Ø 68 mm |

## Campo di rilevamento

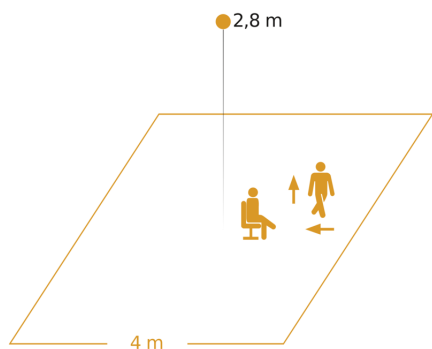

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m – 4,00 m  
 Arancione: presenza, tangenziale e radiale

## Disegno

