

Aanwezigheidsmelder - Professional Line

IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - vierkant

EAN 4007841 058500

art.nr. 058500



infrared sensor
360°



max. 4 x 4 m
presence



IP20



KNX



10 - 1000 lux



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode

iQ

iQ-mode

5 years

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE

Functiebeschrijving

Opvallend. Onopvallend. IR Quattro SLIM XS KNX, de extra platte aanwezigheidsmelder in inbouwdoosformaat. Past in elke normaal verkrijgbare inbouwdoos. Slechts 6 mm opbouwhoogte. Uiterst nauwkeurige 360°-infraroodsensor met wereldwijd unieke Retina-lens en 16 m² vierkant aanwezigheidsbereik (4 x 4 m). Instelling via afstandsbediening of Smart Remote.

IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - vierkant
 EAN 4007841 058500
 art.nr. 058500



Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	49 x 80 x 80 mm
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Montageplaats	plafond
Montage	Plafondinbouw
Montagehoogte	2,50 – 4,00 m
Reikwijdte radiaal	4 x 4 m (16 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	4 x 4 m (16 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m ²)
Reikwijdte detail	Retina-lens en hexagonale Fresnel-structuur
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	71 °
schakelzones	408 schakelzones
Optimale montagehoogte	2,8 m
Mechanische instelling	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	10 – 1000 lx

Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 052812	Plafondinbouwdoos Ø 68 mm

Tijdstelling	60 s – 255 Min.
Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie in procenten	10 – 50 %
Basislichtfunctie tijd	Permanent-AAN, 1-255 min., de hele nacht
Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Basislichtfunctie procent, tot	50 %
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Met busaansluiting	Ja
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
Toepassing, ruimte	klein kantoor, hotelkamer, patiëntenkamer, functionele ruimte / bergkamer, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	KNX - vierkant
VPE1, EAN	4007841058500


IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - vierkant

EAN 4007841 058500

art.nr. 058500

Registratiebereik

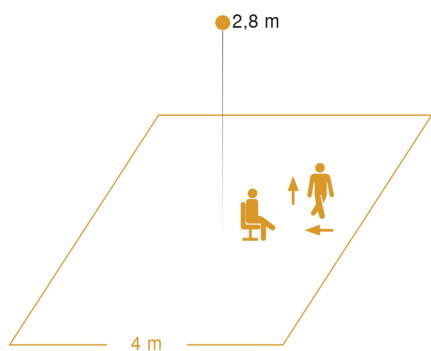

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m

Orange: Präsenz, tangential und radial

Maten

