

HF 360

V3 KNX - encastré
EAN 4007841 059484
Réf. 059484



high frequency sensor 360°



max. Ø 12 m



KNX 4 channel



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie

Description du fonctionnement

Il détecte tout. Détecteur de présence HF Presence Control PRO HF 360 KNX pour l'intérieur, idéal pour les sanitaires avec des cabines de toilette et des vestiaires, les cages d'escalier, les parkings, les cuisines, hauteur de montage jusqu'à 3,5 m, avec l'interface numérique BUS pour régler quatre canaux de lumière ainsi que le chauffage, l'aération et la climatisation, portée comprise entre 1 et 12 m, réglable électroniquement et atténuable sur deux côtés, détection indépendante de la température, technique de détection HF pouvant traverser également le verre, le bois et les cloisons légères.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	55 x 120 x 120 mm	Technique HF	5,8 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui	Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Garantie du fabricant	5 ans	Angle de détection	360 °
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote	Angle d'ouverture	140 °
Avec télécommande	Non	Protection au ras du mur	Oui
Variante	KNX - encastré	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
UC1, Code EAN	4007841059484	Réglage électronique	Oui
Modèle	Détecteur de présence	Réglage mécanique	Non
Applications	Intérieur	Portée radiale	Ø 12 m (113 m ²)
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur	Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m ²)
Coloris	blanc	Matériau de recouvrement	autocollant
Couleur, RAL	9010	Puissance d'émission	< 1 mW
Support mural d'angle inclus	Non	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Lieu d'installation	plafond	Temporisation	10 s – 1092 Min.
		Fonction balisage	Oui

HF 360

V3 KNX - encastré
EAN 4007841 059484
Réf. 059484



Caractéristiques techniques

Contenu de l'emballage	1
Montage	Encastré, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	30 V
Consommation propre	0,7 W
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	Interrupteur crépusculaire, Hyper fréquence
Hauteur de montage	2,50 – 3,5 m
Hauteur de montage max.	3,50 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m

Fonction balisage temps	1-255 min
Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	30 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catégorie de produits	Détecteur de présence


Accessoires

EAN 4007841 000363	Adaptateur pour montage en saillie Control Pro IP54 blanc
EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO
EAN 4007841 006600	Adaptateur pour plafond HF
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX

HF 360

V3 KNX - encastré
EAN 4007841 059484
Réf. 059484

Zone de détection

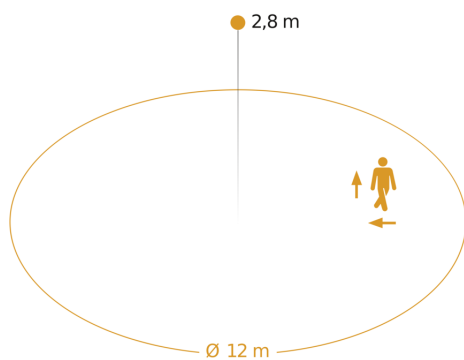

Hauteur d'installation: 2,50 m - 3,50 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel

