Rilevatore di presenza - Professional Line

HF 360

V3 KNX - incassato
EAN 4007841 059484
Art. n. 059484

high frequency sensor 360° | max. Ø 12 m | KNX 4 channel | IP20 | ideal 2,5 - 3,5 m | indoor sensor | IQ-mode | Teach mode | manufacturer's warranty steinel.de/garantie | CE

Descrizione del funzionamento

Rileva tutto. Rilevatore di presenza ad alta frequenza Presence Control PRO HF 360 KNX da interno, ideale per servizi igienici con cabine WC, spogliatoi, vani scala, parcheggi al coperto, cucine, altezza di montaggio fino a 3,5 m, con interfaccia BUS digitale per la regolazione di 4 canali d'illuminazione e HVAC, raggio d'azione 1 – 12 m, regolabile elettronicamente, possibilità di ridurre la sensibilità in due direzioni, rilevamento indipendente dalla temperatura la tecnica a sensore HF penetra anche attraverso vetro, legno e pareti in materiali leggeri.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	55 x 120 x 120 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote
Con telecomando	No
Variante	KNX - incassato
VPE1, EAN	4007841059484
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto

Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	140 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 12 m (113 m^2)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 12 m (113 m^2)
Materiale di copertura	adesivi
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	10 s – 1092 Min.

Rilevatore di presenza - Professional Line

HF 360

V3 KNX - incassato
EAN 4007841 059484
Art. n. 059484

Dati tecnici

Contenuto della confezione	1
Montaggio	Incassato, Soffitto
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	30 V
Consumo proprio	0,7 W
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
Con accoppiamento bus	Sì
Tecnologia, sensori	Interruttori crepuscolari, Alta frequenza
Campo di tensione (min.)	30 V
Campo di tensione (max.)	30 V
Altezza di montaggio	2,50 – 3,5 m
Altezza di montaggio max.	3,50 m

Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	1-255 min
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Collegamento in rete via	bus KNX
Corrente nominale	30 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	No
Categoria die prodotto	Rilevatore di presenza

Accessori

EAN 4007841 000363	Adattatore per montaggio in superficie Control Pro IP54 bianco
EAN 4007841 593018	Telecomando di servizio RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 006600	Adattatore HF per soffitto
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 592912	Telecomando utente RC7 KNX

Rilevatore di presenza - Professional Line

HF 360

V3 KNX - incassato
EAN 4007841 059484
Art. n. 059484

Campo di rilevamento

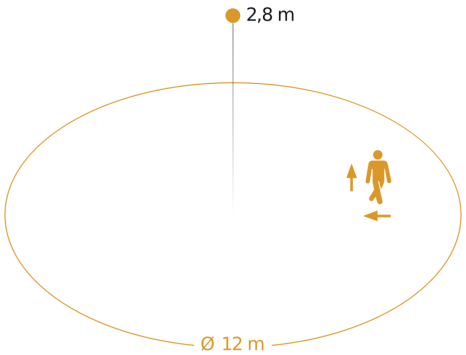

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m – 3,50 m
Arancione: direzione di movimento radiale
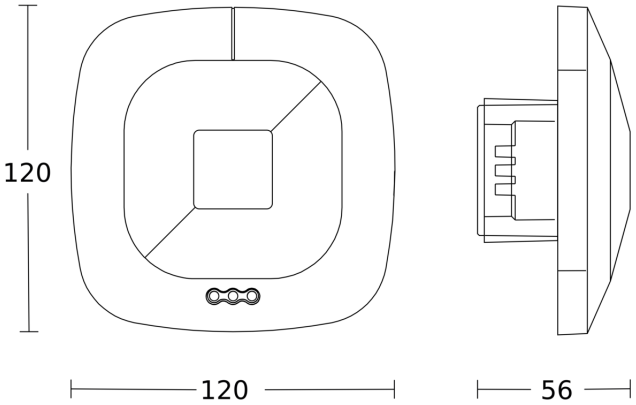
Disegno