

HF 360

V3 KNX - Inbouw
EAN 4007841 059484
art.nr. 059484



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



KNX 4 channel



IP20



ideaal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Funcatiebeschrijving

Registreert alles. HF-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO HF 360 KNX voor binnen, ideaal voor wc's met hokjes, kleedhokjes, trappenhuizen, parkeergarages, keukens, montagehoogte tot 3,5 m, met digitale BUS-interface voor het regelen van 4 lichtkanalen en HLK, 1 – 12 m reikwijdte, elektronisch instelbaar en in twee richtingen te verkleinen, temperatuuronafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouwwanden heen.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	55 x 120 x 120 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variante	KNX - Inbouw
VPE1, EAN	4007841059484
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond

HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 12 m (113 m ²)
Reikwijdte tangential	Ø 12 m (113 m ²)
Afdek materiaal	stickers
Zendvermogen	< 1 mW
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdinstelling	10 s – 1092 Min.
basislichtfunctie	Ja

HF 360

V3 KNX - Inbouw
 EAN 4007841 059484
 art.nr. 059484



Technische gegevens

Montage	In de muur, Plafond	Basislichtfunctie tijd	1-255 min.
Bescherming	IP20	Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Omgevingstemperatuur	van -25 tot 55 °C	Schemerinstelling Teach	Ja
Materiaal	kunststof	Regeling constant licht	Ja
Stroomtoevoer	30 V	KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Eigen verbruik	0,7 W	Koppeling	Ja
Voedingsspanning detail	KNX-bus	Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Met busaansluiting	Ja	Koppeling via	KNX-bus
Technologie, sensoren	Schemerschakelaar, Hoogfrequente straling	Nominale stroom	30 mA
Montagehoogte	2,50 – 3,5 m	Product categorie	Aanwezigheidsmelder
Montagehoogte max.	3,50 m		
Optimale montagehoogte	2,8 m		


Toebehoren

EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control Pro IP54
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 006600	HF-plafondadapter
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX

HF 360

V3 KNX - Inbouw
EAN 4007841 059484
art.nr. 059484

Registratiebereik

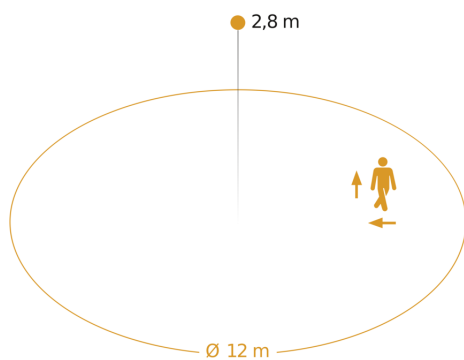

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 3,50 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

